

LED 021/022 VARIOLINE- KAAPPIVALAISIMET

02110.0-30

Kaappivalaisin LED 021 100-240VAC 400mm PIR
magn. 1080 Lm



- Erittäin kirkas - 400mm pitkä 1080 Lm ja 600mm pitkä 1730 Lm
- Elinikä +20°C:ssa 60 000h
- Ruuvi- tai magneettikiinnitys
- ONOFF-kytkin, IR-tunnistin tai ovikytkin



TUOTEKUVAUS

LED 021/022 VARIOLINE-KAAPPIVALAISIMET

LED 021 (pituus 400 mm) ja LED 022 (pituus 600 mm) - sarjat edustavat Stegon uusinta LED-tekniikkaa. Kiinnitysvaihtoehtoina on ruuvi- ja magneettikiinnitys. Kytkeä vaihtoehtoina on ONOFF-kytkin, infrapuna- (PIR) ja suorakytkentä esimerkiksi ovikytkimestä. Syöttöjännite 100-240 V AC. Led-valaisimen laskennallinen elinikä + 20°C:ssa on 60000 h.

Valon määrä (valovirta) 1080 Lm tai 1730 Lm (120°)

Kehittyneen LED-tekniikan ansiosta uuden 400 mm pitkän LED 021-sarjan valaisimen valovirta on 1080 Lm ja 600 mm pitkän LED 022-sarjan valaisimen peräti 1730 Lm. Valaisukulma on 120°. Valaisin on käännettävissä/suunnattavissa kiinnityksessään 360°.

Asennustapa

LED 021/022-sarjoissa on kaksi eri kiinnitysvaihtoehtoa:

- 1) Magneettikiinnitys, mikä on nopea tapa ilman kotelon rei'itystarvetta siirtomahdollisuudella.
- 2) Ruuvikiinnitys.

Ketjutus



Kahdeksan LED 021/022-sarjan valaisinta voidaan kytkeä samaan ketjuun.

Väriämpötila 6 500 K - "päivävalo"

TEKNISET TIEDOT

Aktivointi	IR-sensori
Asennus	Magneettikiinnitys
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP20
Korkeus	44 mm

Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH
Käyttölämpötila	-30°C ... +40°C
Leveys	44 mm
Max. jännite	265 V ac
Min. jännite	90 V ac
Nimellisjännite	100-240 V AC
Paino	0,3 kg
Pituus	400 mm
Rungon materiaali	Muovi
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus	11 W
Tulevat hyväksynät	UL, VDE
Valon määrä	1080 Lm
Valonlähde	LED
Varastointilämpötila	-40°C ... +85°C
Väri	Läpinäkyvä/valkoinen

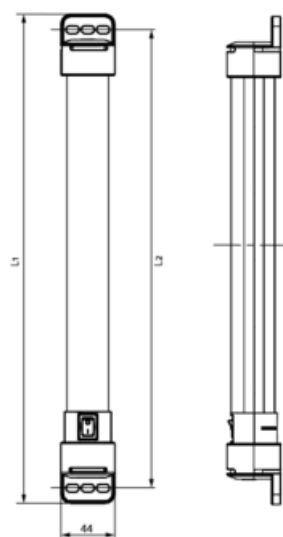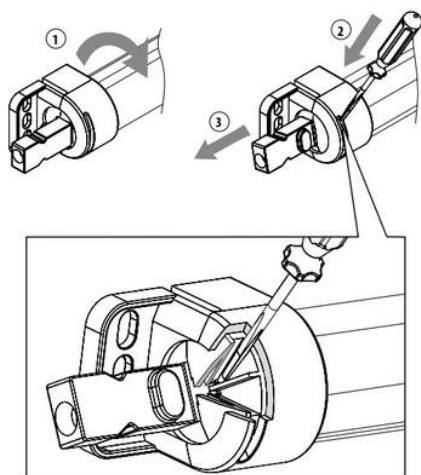

LED 021 (Size 1)
L1 = 400 mm
L2 = 375 mm

LED 022 (Size 2)
L1 = 600 mm
L2 = 575 mm



View of magnet fixing

