

MIKROKYTKIN V3

Perusmikrokytkin

83161118

Mikrokytkin V3, suuri kytkentävoima, W3

- 0,1 A - 20 A/250 V AC
- Käyttölämpötila +125 °C saakka
- Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukaiset
- Toimivarrelle neljä eri asennusvaihtoehtoa



TUOTEKUVAUS


Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukainen.

Valittavissa toimipäät neljällä mahdollisella kiinnitysasennolla.






TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koskettimet	Vaihtokosketin
IP-luokka	IP40
Liitäntä	W3
Nimellisvirta 250 V AC	16 A
Nimellisvirta, 250 V AC	20 A
Min. käyttölämpötila	-60 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Max. käyttövoima	4,5 N
Max. lepoasento	16,1 mm
Max. ohjausvoima	3 N
Min. jälkiliikevoima	1,1 mm
Min. paluuliikkeen voima	1 N
Max. hystereesi	0,35 mm
Max. jälkiliikevoima	20 N
KytKentäpiste	14,7±0,4 mm
Kontaktiväli	0,4 mm

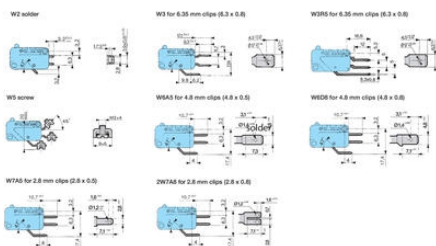


W3 for 6.35 mm clips (6.3 x 0.8)

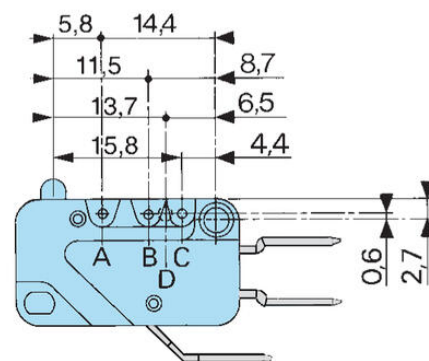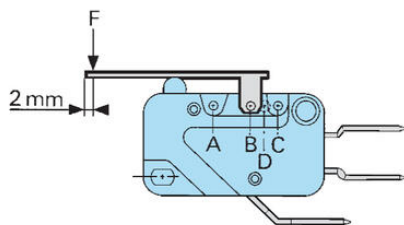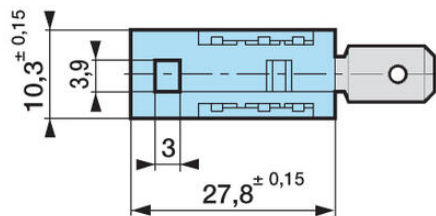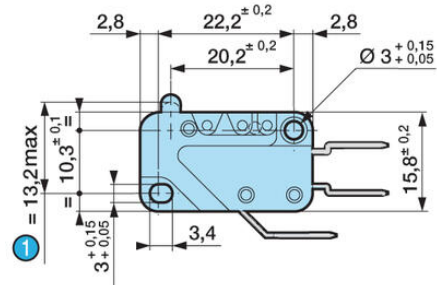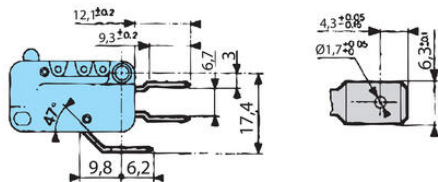


161 F

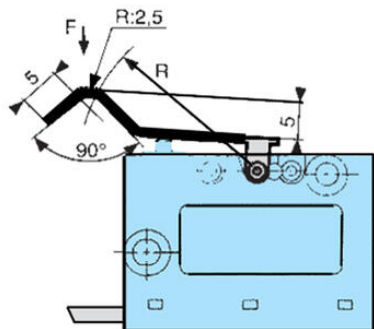






161 G




161 A

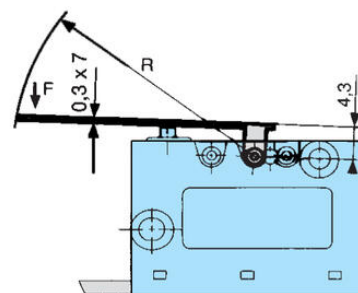


161 E

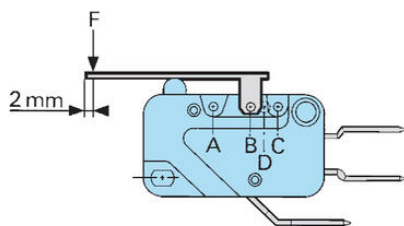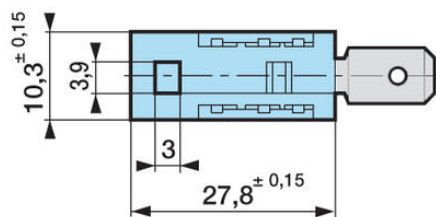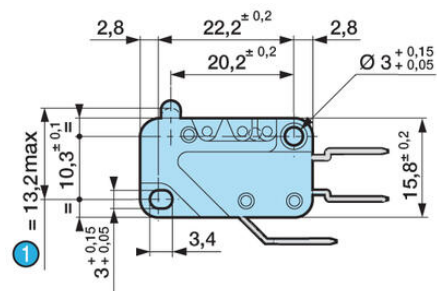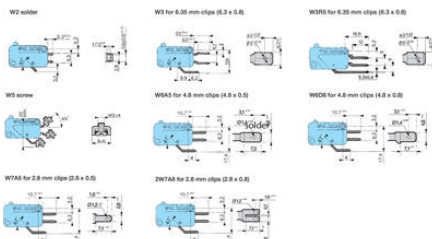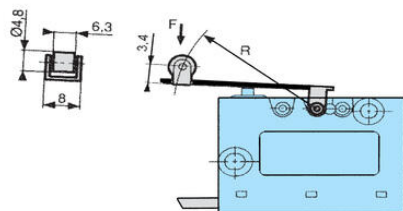


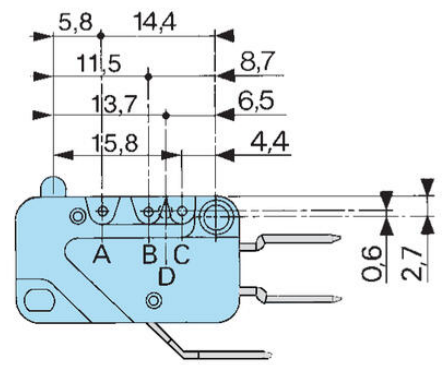


161 F

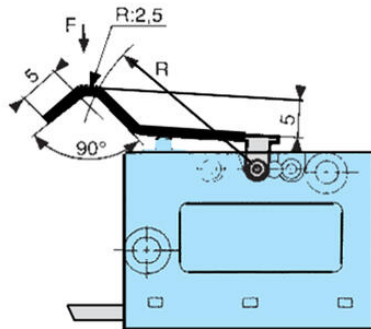

161 G



161 A

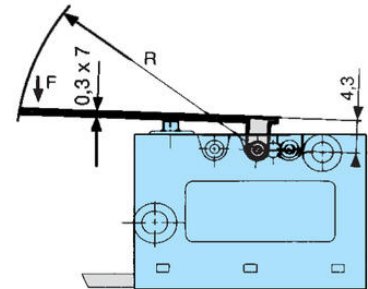

161 E

