

MIKROKYTKIN V3

Perusmikrokytkin

83161304

Mikrokytkin, W6A5

- 0,1 A - 20 A/250 V AC
- Käyttölämpötila +125 °C saakka
- Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukaiset
- Toimivarrelle neljä eri asennusvaihtoehtoa



TUOTEKUVAUS


Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukainen.

Valittavissa toimipäät neljällä mahdollisella kiinnitysasennolla.






TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koskettimet	Vaihtokosketin
IP-luokka	IP40
Liitäntä	W6A5
Nimellisvirta 250 V AC	16 A
Nimellisvirta, 250 V AC	20 A
Min. käyttölämpötila	-60 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Max. käyttövoima	2 N
Max. lepoasento	16,2 mm
Max. ohjausvoima	0,8 N
Min. jälkiliikevoima	1,2 mm
Min. paluuliikkeen voima	0,2 N
Max. hystereesi	0,35 mm
Max. jälkiliikevoima	20 N
KytKentäpiste	14,7±0,3 mm
Kontaktiväli	0,4 mm

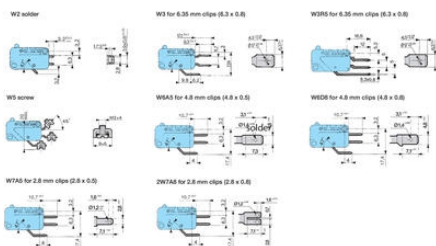


W6A5 für 4.8 mm clips (4.8 x 0.5)

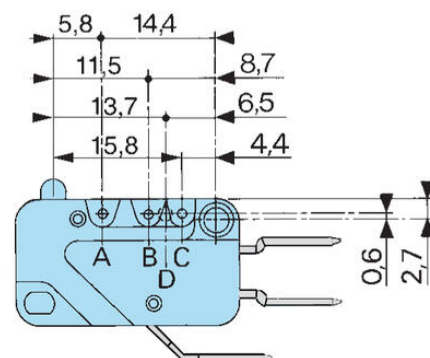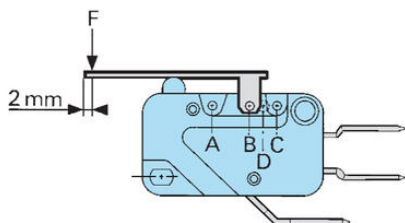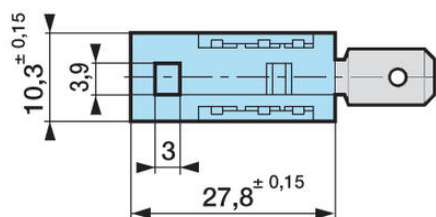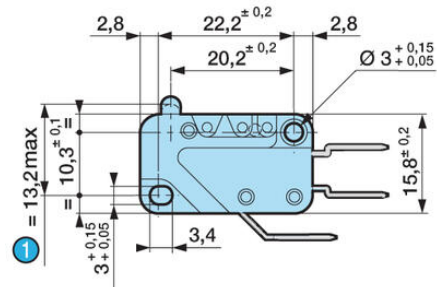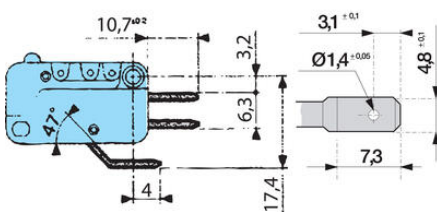


161 F

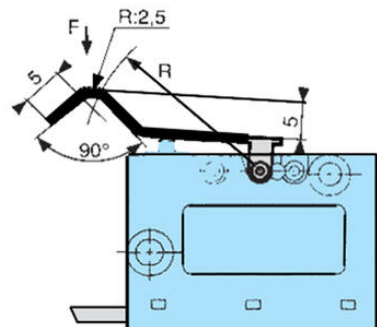






161 G




161 A

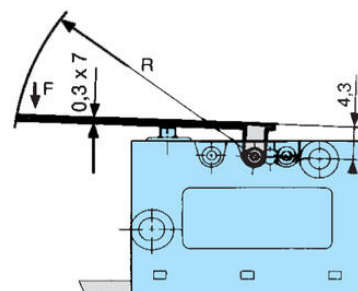


161 E

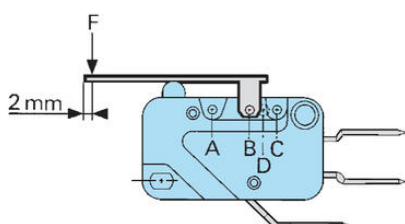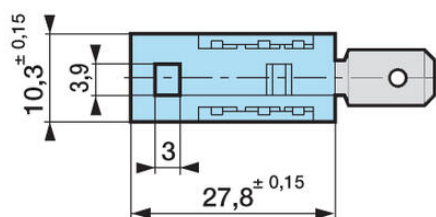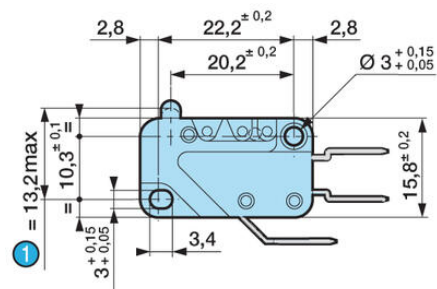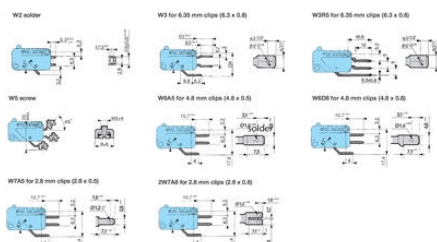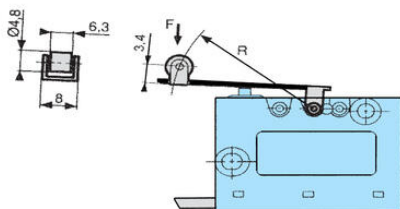


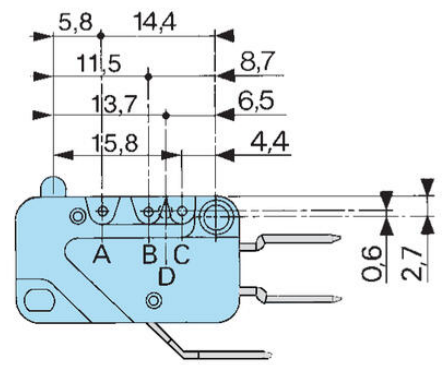


161 F

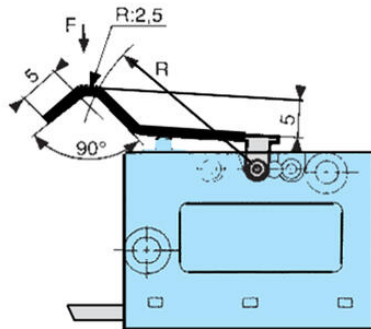

161 G



161 A

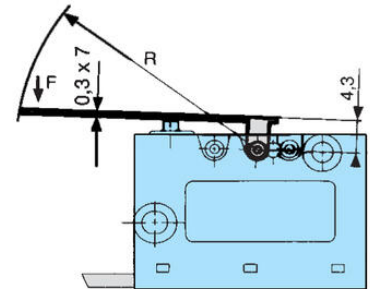

161 E

