

## MIKROKYTKIN V3

### Perusmikrokytkin

83161806

Mikrokytkin V3, W3 kullattu

- 0,1 A - 20 A/250 V AC
- Käyttölämpötila +125 °C saakka
- Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukaiset
- Toimivarrelle neljä eri asennusvaihtoehtoa



### TUOTEKUVAUS


Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukainen.

Vaihtavissa toimipäät neljällä mahdollisella kiinnitysasennolla.






## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT


|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Koskettimet              | Vaihtokosketin |
| IP-luokka                | IP40           |
| Liitäntä                 | W3             |
| Min. jännite             | 4 V            |
| Min. virta               | 0,001 A        |
| Nimellisvirta 250 V AC   | 5 A            |
| Nimellisvirta, 250 V AC  | 6 A            |
| Min. käyttölämpötila     | -60 °C         |
| Max. käyttölämpötila     | 125 °C         |
| Max. käyttövoima         | 2 N            |
| Max. lepoasento          | 16,2 mm        |
| Max. ohjausvoima         | 0,8 N          |
| Min. jälkiliikevoima     | 1,2 mm         |
| Min. paluuliikkeen voima | 0,2 N          |
| Max. hystereesi          | 0,35 mm        |
| Max. jälkiliikevoima     | 20 N           |
| KytKentäpiste            | 14,7±0,3 mm    |
| Kontaktiväli             | 0,4 mm         |

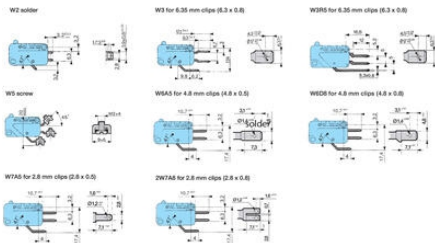


W3 for 6.35 mm clips (6.3 x 0.8)

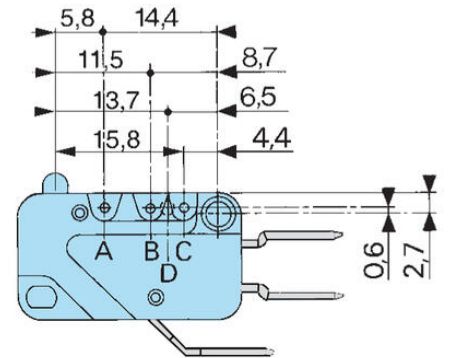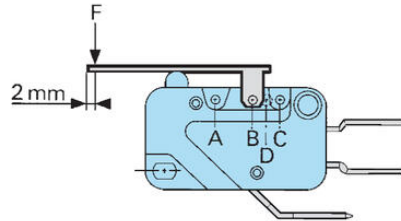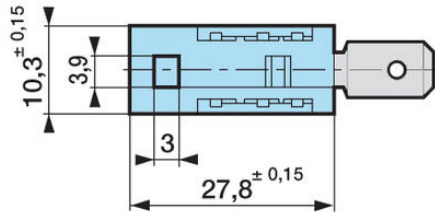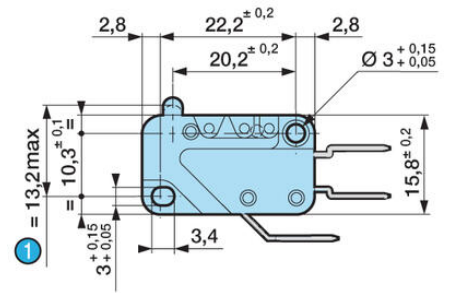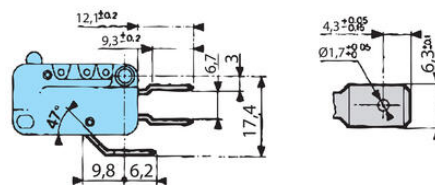


161 F

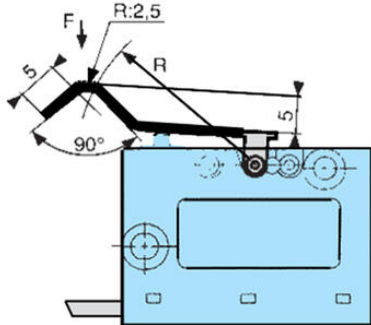






161 G




161 A

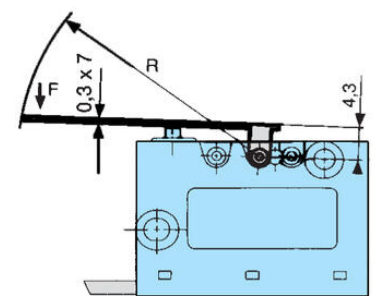


161 E

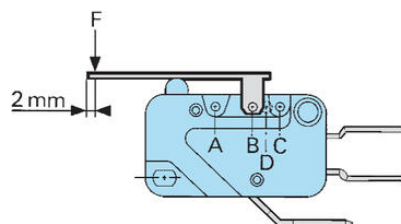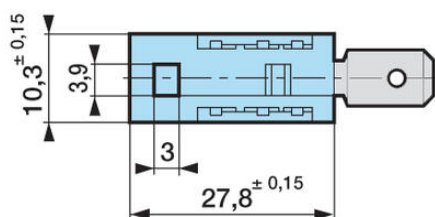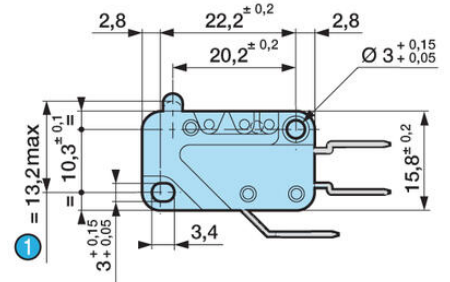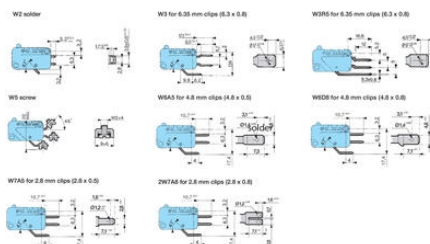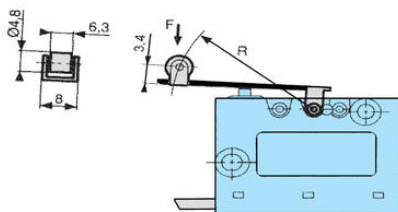


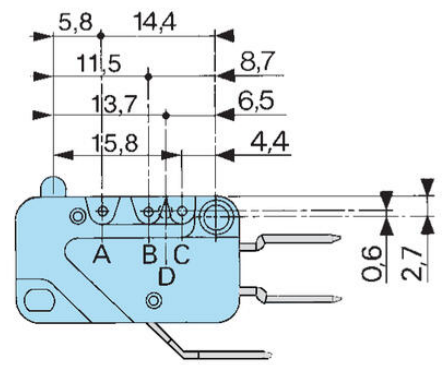


161 F

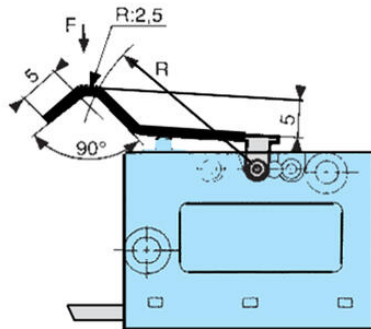

161 G



161 A

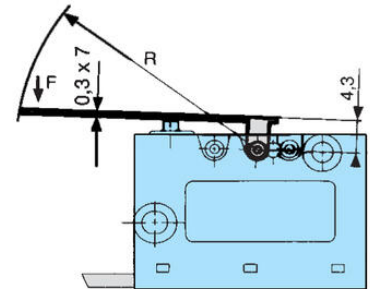

161 E

