OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TURVASARANAKYTKIN SPH1

SPH1X22CMA
Turvasaranakytkin SPH1, 2 NC+2 NO, M12-liitin



- Kestävä muovirunko
- 2NC+2NO
- M12-liitin (8-nap.)

TUOTEKUVAUS

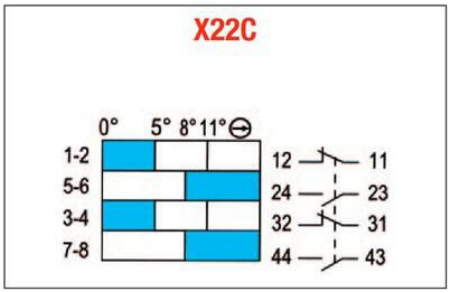
Comepin turvasaranakytkin SPH1 soveltuu hyvin luukkujen ja käyntiovien valvontaan. Turvasaranan kytkentäpiste on tehtaalla valmiiksi aseteltu.
Kestävän muovirungon ansiosta sekä IP67 kotelointi takaavat hyvän käytettävyyden esim. elintarviketeollisuuteen.
Turvasaranan parina on mahdollista hankkia myös sarana ilman turvarajatoimintaa.
Täydellisen kahdennuksen saavuttamiseksi voidaan asentaa molemmiksi saranoiksi turvarajalla varustettu sarana.

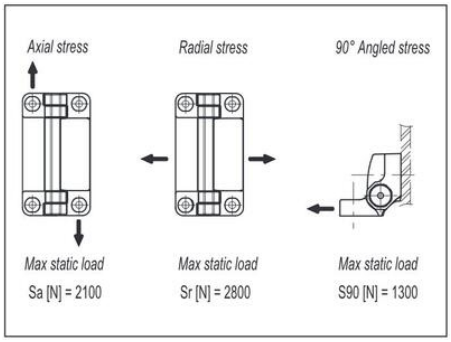
Koskettimet

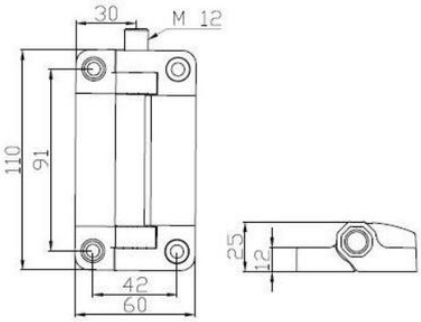
Koskettimien toimintakaaviot
X22C

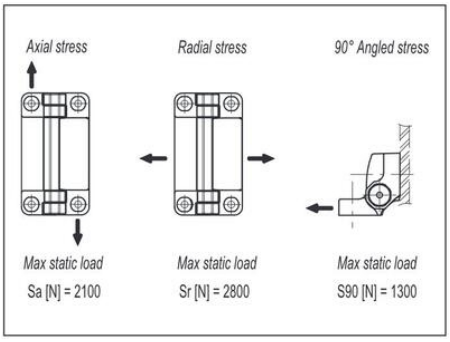

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Koskettimet	2 x N/O & 2 x N/C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C


X22C
0°
5°
8°
11°
1-2
5-6
3-4
7-8
12
11
24
23
32
31
44
43


Axial stress
Radial stress
90° Angled stress
Max static load
Sa [N] = 2100
Max static load
Sr [N] = 2800
Max static load
S90 [N] = 1300


30
M 12
110
91
42
60
25
12


Axial stress
Radial stress
90° Angled stress
Max static load
Sa [N] = 2100
Max static load
Sr [N] = 2800
Max static load
S90 [N] = 1300