

LANGATTOMAT PAINONAPPIKOTELOT

Koteloitu painonappi

SW14-080-RFH8

- Yhdistetään langattomasti releyksikköön, kantama jopa 80m
- Ei paristoja tai akkuja
- IP66




TUOTEKUVAUS

EI PARISTOJA, EI KAAPELEITA, EI RAJOITTEITA!

Sarjaan on saatavissa raja-, köysi- tai jalkakytkin sekä painonappi ja painonappikotelo. Toimilaitte yhdistetään langattomasti releyksikköön, josta saadaan reululostulo. Yhteen releeseen voidaan yhdistää jopa 28 toimilaitetta. Toimilaitte saa energiansa kineettisestä liike-energiasta, joka syntyy kun esim. rajakytimen toimipäätä painetaan. Tehdasympäristössä kantama on 30 m ja vapaassa tilassa jopa 80 m. Lisäksi on saatavissa antenni, jolla kantamaa voidaan vahvistaa.

Tilausavain

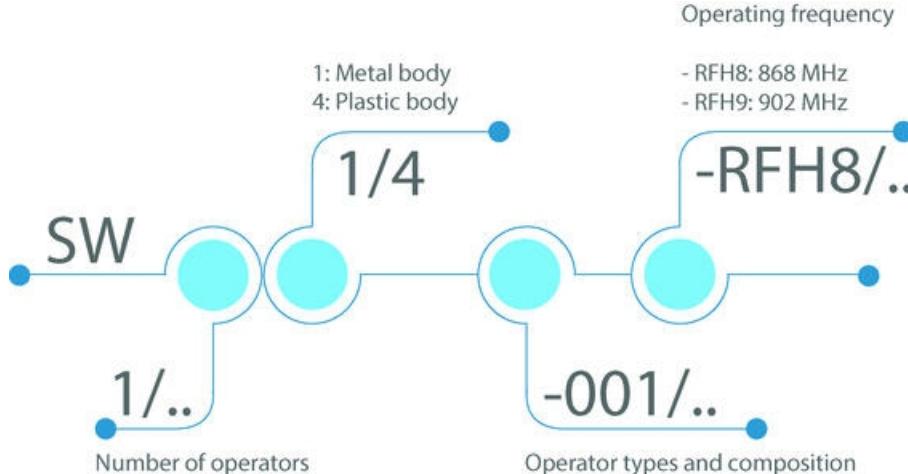

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP66
Max. käyttölämpötila	70 °C

