OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

IN65 RAJAKYTKIN

Peruskytkin

608.3000.339
Rajakytkin IN65-SA2 AF, 2NC, muovi

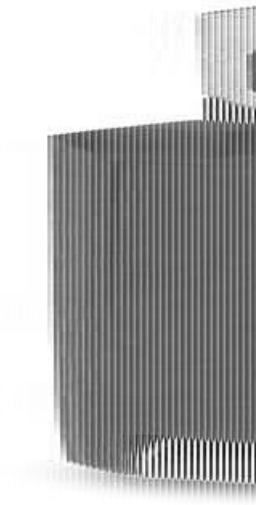

- Yleisrajakytkin, muovirunko, mitat EN 50047 mukaan
- IP67
- Toimipään runko metallia, helposti käännettävissä
- Saatavana myös kuittauspainikkeella

TUOTEKUVAUS

Vakiomittojensa sekä laajan koskettimien ja toimilaitteiden ansiosta IN65-kytkimiä voidaan käyttää turvatiloissa ja asennonvalvontaan käytännössä kaikissa teollisissa sovelluksissa. Modulaarisuus mahdollistaa suuren joustavuuden mahdollistaen yksittäisten asiakasratkaisujen toteuttamisen. Metallisen toimilaitteen lukituksen ja kiinnityspidikkeen ansiosta tuote on erityisen tukeva. IN65 yhdistää ihanteellisesti muovirunkoisen kytkimen taloudelliset edut metallirunkoisen kytkimen tukevuuteen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Momenttikosketin, 2 NC
IP-luokka	IP66, IP67
Kaapelisisäänmeno	1 x M20 x1,5
Liitäntä	Ruuviliitin
Max. jännite AC	240 V
Max. jännite DC	24 V
Nimellisvirta, terminen	5 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Rungon materiaali	Muovi
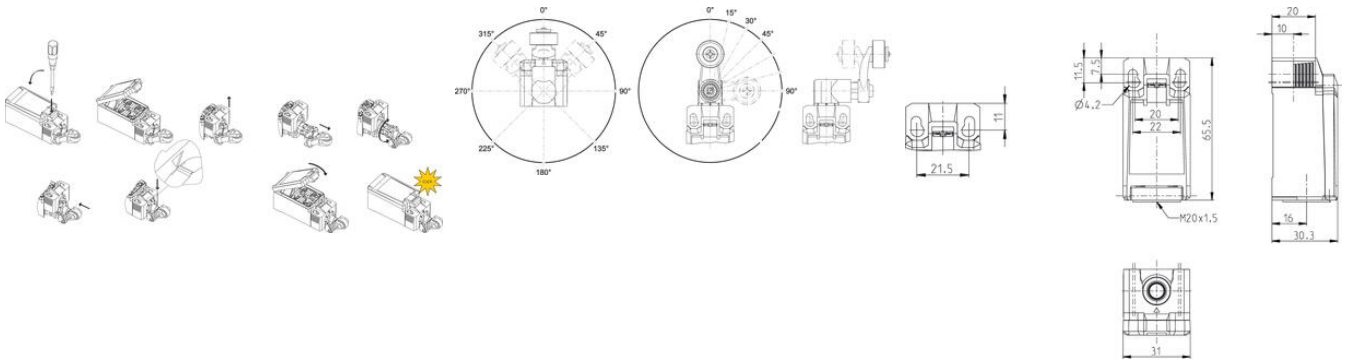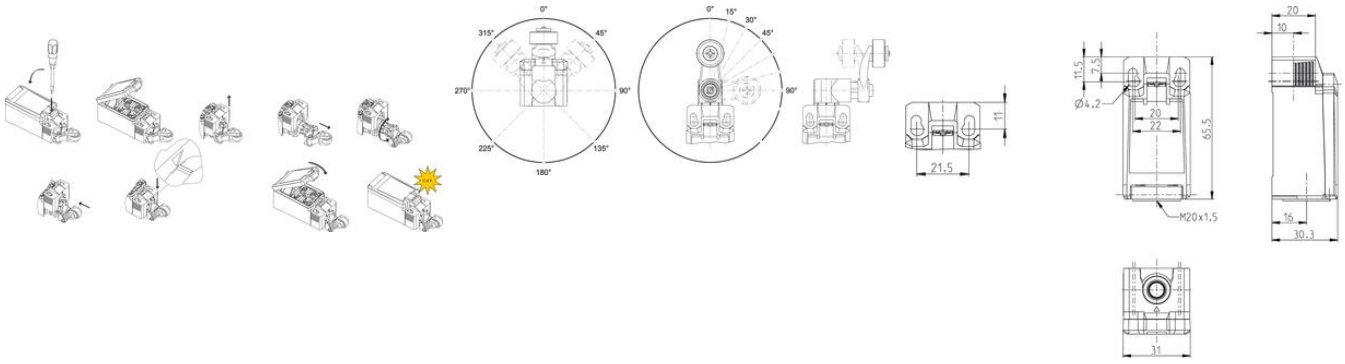
ATEX-hyväksytty	Ei
Valmistajan osanumero	6083000339