

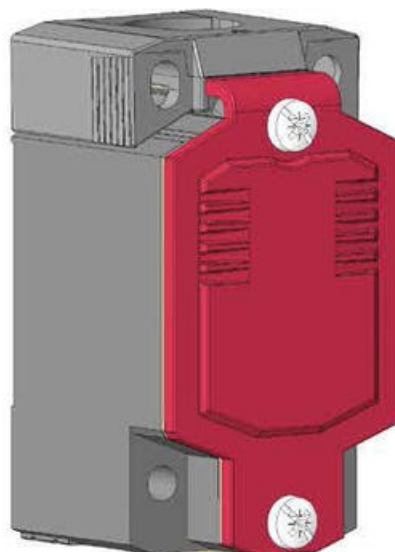
MN78 MODULAARINEN RAJAKYTKIN

Modulaarinen rajakytkin kovaan käyttöön

608.7000.106

Rajakytkin runko, 2 NO, momenttikosketin, KATSO
TOIMIPÄÄT SIVUN ALALAIKIDAN LINKISTÄ.

- Rajakytkin kootaan rungosta, joka sis. kosketinelementin ja toimipäädä, helpottaa varastointia
- Helppo kokoonpano ilman työkaluja
- Toimipään runko metallia ja helposti käännettävissä
- IP66&IP67
- Luotettava kytkentä myös pienillä virroilla, 1mA



TUOTEKUVAUS

Rajakytkin sarja MN78 on onnistunut vastaus markkinoiden lisääntyneeseen kysyntään. Tämän uuden sarjan koskettimet on suunniteltu erityisesti pienten virtojen kytkemiseen. MN78 on täysin metallinen, joka soveltuu vaativaan ympäristöön, ulkona tai suuressa mekaanisessa rasituksessa.

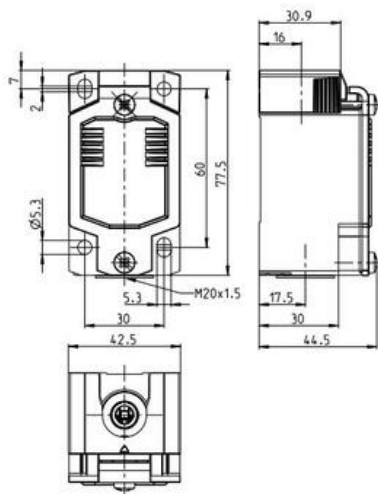
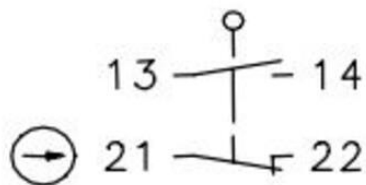
Modulaarisessa sarjassa toimipää, runko ja koskettimet tilataan erikseen.

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Momenttikosketin, 2 NO
IP-luokka	IP66, IP67
Kaapelisisäänmeno	1 x M20 x1,5
Liitäntä	Ruuviliitin
Max. jännite AC	240 V
Max. jännite DC	24 V
Nimellisvirta, terminen	5 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Rungon materiaali	Metalli

Operating symbol**Operating symbol**