

## RMO-SARJA

Hygieeninen keskipakopumppu säiliöautoihin


RMO/HYD

Packo RMO hygieeninen pumppu



- Suunniteltu maitoautoille
- Kompakti, tilaa säästävä muotoilu.
- Suuri kapasiteetti
- Laakeroitu jalusta, jossa on laippa sähkö- tai hydraulimoottorille.
- Nostokorkeus 30m saakka

### TUOTEKUVAUS

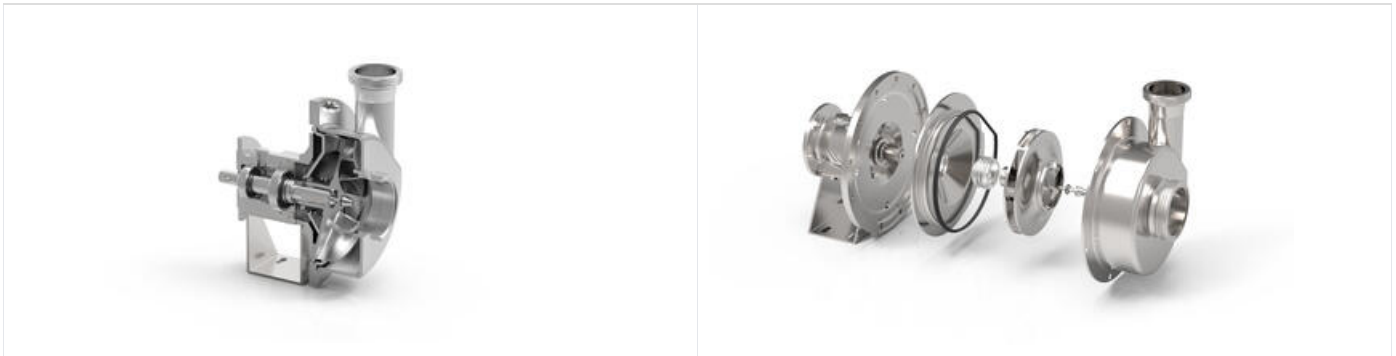

Packon RMO-pumppusarja on ensisijaisesti suunniteltu asennettavaksi kuorma-autoihin ja säiliöautoihin elintarvikkeiden, kuten maidon ja oluen pumppaamiseen. Pumppua voidaan käyttää myös muiden nesteiden pumppaamiseen.

RMO on sähkökiillotettu, eikä siinä ole bakteeriloukkuja tai pieniä välejä aukkojen vieressä, joten se on helppo ja hygieeninen puhdistaa.

Pumppupää	Haponkestävä ruostumaton teräs (316L) 1.4404
Juoksupyörä	Haponkestävä ruostumaton teräs (SS316Nb) 1.4581
Akselitiivistemateriaali	Hiili/piikarbidi(C/SiC) tai piikarbidi/piikarbidi (SiC/SiC)
Akselitiivistetyyppi	Yksinkertainen mekaaninen tiiviste
O-rengasmateriaali	EPDM, FKM Viton
Lämpötila	Maks. 140°C
Viskositeetti	1000 cP
Virtaus	Maks. 250m <sup>3</sup> /h
Liitännät	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV-laippa, tanskalainen SMS, muut pyydettäessä
IP-luokka	IP55 tai korkeampi
Moottori	Hydraulinen tai sähkö

# TEKNISET TIEDOT

Akselitiiviste materiaali	Hiili/piikarbidi, SiC/SiC
Juoksupyörä materiaali	SS 316L
Max. käyttölämpötila	140 °C
Max. viskositeetti	500 cP
Moottori	Hyd
O-renkaan materiaali	EPDM, Viton
Pumpun materiaali	SS 316L
Tiivistetyyppi	Yksi mekaaninen tiiviste

