

FPI SUODATINTUULETTIMET

11871.0-00

AirFlap-ulostulo FPI-tuulettimille 01871.X-30, 124x124
(3406639)



- Puhallus sisään - "IN"
- Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja
- Hiljainen
- IP54 vakiona
- 5 eri kokoa



TUOTEKUVAUS

Suodatintuulettimia käytetään hyvän ilmankierron ja jäähdytyksen aikaansaamiseksi laitekaapissa. Stego suodatintuulettimien rakenteen ansiosta veden ja pölyn kulkeutuminen kaappiin estyy tehokkaasti. Tuulettimilla on hiljainen käyntiääni ja korkea ilmanvirtaus.


Käytä Stegon omaa [Cooling Calculation -laskuria](#).

OHJE: Valitse ylävasemmalta kielivaihtoehdoksi esimerkiksi "English" kun haluat ilmoittaa lämpötilat °C.



FPI-malleissa ilma puhalletaan kotelon alareunasta suodattimen läpi sisään, jolloin koteloon muodostuu epäpuhtaudet ulkona pitävä ylipaine. Tämä on yleisin tapa. Ilma poistuu kotelon yläosasta AirFlap-ulostulon kautta.

Uuden asennusmekanismin ansiosta asennus onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Kotelon seinämävahvuus voi olla 1-4 mm. Suodattimen voi tarvittaessa kiinnittää myös ruuveilla, kun kotelon seinämävahvuus on yli 4 mm.

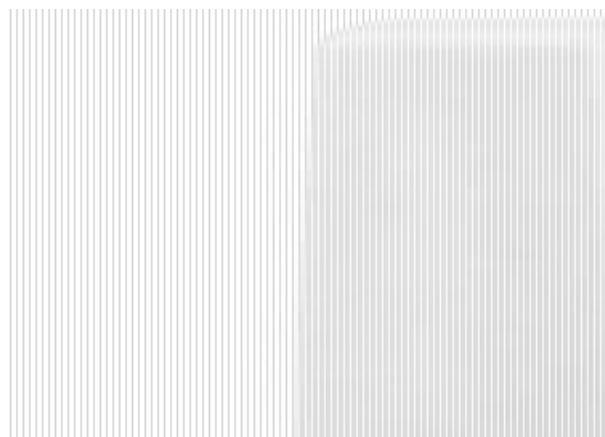

Ulostulon uusi AirFlap-tekniikka parantaa ilmanvirtausta ja näin viilennysteho paranee. Kun puhallin on pois päältä, pysyvät läpät kiinni ja lika kotelon ulkopuolella. Tekniikan ansiosta suodatinmattoja tarvitaan ainoastaan yksi, jolloin säästetään kuluissa. Suodatinmaton voi vaihtaa kotelon ulkopuolelta.



TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Nimellinen ilmavirtaus	117 m³/h
------------------------	----------

MITAT

Aukko	124x124 mm
Korkeus	152 mm
Leveys	152 mm
Syvyys	60 mm
Asennussyvyys	35 mm
Paino	0,3 kg

MATERIAALIT


Paloluokka	UL94-V0
Muovikotelon materiaali	Muovi
Väri	Harmaa RAL 7035

TEKNISET LISÄTIEDOT

Käyttölämpötila	-40°C ... +70°C
Varastointilämpötila	-40°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH

HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, NEMA, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE
IP-luokka	IP54

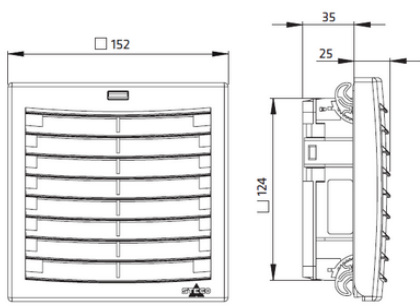

FPI 118

