

MILLENIUM 3 TARVIKKEET

88950306

Millenium 3 teholähde, 100-240 V AC / 12 V DC, 24 W

- Ohjelmointikaapelit
- Signaaliuuntimet
- Teholähteet
- Näytöt
- Asennustarvikkeet



TUOTEKUVAUS

Kytentätarvikkeet



Sarjakaapeli

USB-kaapeli


Bluetooth-moduuli

Tilausnumero

Kuvaus

88970102	Sarjakaapeli, PC-logiikka, 3 m
88970104	Bluetooth-moduuli, PC-logiikka, luokka A 10 m
88970109	USB-kaapeli, PC-logiikka, 3 m
88970108	Muistimoduuli EEPROM Millenium 3

Liitinsarjat



Tilausnumero

Kuvaus

Datasivut

88970310	Liitinsarja CD/CB12	Lataa
----------	---------------------	-----------------------

LISÄNÄYTÖT

Lisänäyttö yhtenäisillä toiminnoilla logiikan oman näytön kanssa

Lisänäyttö yhtenäisillä toiminnoilla logiikan oman näytön kanssa, ja neljä funktionäppäintä ohjelmoitavaksi, LED-indikoinnilla



Tilausnumero	Kuvaus	Datasivut
88970410	LCD 24 V DC, ilman funktionäppäimiä	Lataa
88970411	LCD 24 V DC, funktionäppäimillä (ohjelmoidaan SLin/SLout -ohjelmaloikoilla)	Lataa
88970412	LCD 24 V DC, ilman funktionäppäimiä, kaapeli (näyttö-logiikka) toimitetaan mukana (88970102)	Lataa
88970413	LCD 24 V DC, ilman funktionäppäimiä, (ohjelmoidaan SLin/SLout -ohjelmaloikoilla), kaapeli (näyttö-logiikka) toimitetaan mukana (88970102)	Lataa

LED-näyttö

Sisäänmeno (ohjaus) 0-10 V



Tilausnumero	Kuvaus	Datasivu
88950400	LED-näyttö (36x72 mm) käyttöjännite 24 V DC, sisäänmeno (ohjaus) 0-10V	Lataa

ANTURIT

Lämpötila-anturit

Ulostulo 0-10 V



Tilausnumero	Kuvaus	Datasivut
89750150	Lämpötilalähetin sisätiloihin -10 °C...+40 °C, IP30	Lataa


89750151	Lämpötilalähetin, esim. ilmastointikanavaan -10 °C...+60 °C, IP65 (kotelo), IP30 (anturi)	Lataa
89750152	Lämpötilalähetin ulkotiloihin -10 °C...+40 °C, IP65	Lataa
89750153	Lämpötilalähetin, 1 m johto, 6 mm anturi, -10 °C...+150 °C, IP65 (kotelo) ja IP67 (anturi)	Lataa
89750155	Lämpötilalähetin, 1 m johto, 6 mm anturi, -40 °C...+20 °C, IP65 (kotelo) ja IP67 (anture)	Lataa

Lämpötila-anturi NTC



Tilausnumero	Kuvaus	Datasivut
89750174	NTC-anturi PVC -25 °C...+85 °C (10kΩ/25°C)	Lataa
89750180	NTC-anturi PVC -25 °C...+85 °C (10kΩ/25°C) (10 kpl/tilaus)	Lataa
89750182	NTC-anturi, ruostumaton teräs -35 °C...+120 °C (10kΩ/25°C)	Lataa
89750185	NTC-anturi, silikoni -20 °C...+105 °C (10kΩ/25°C)	Lataa
89750186	NTC-anturi, silikoni 0 °C...+180 °C (100kΩ/25°C)	


Valoanturi

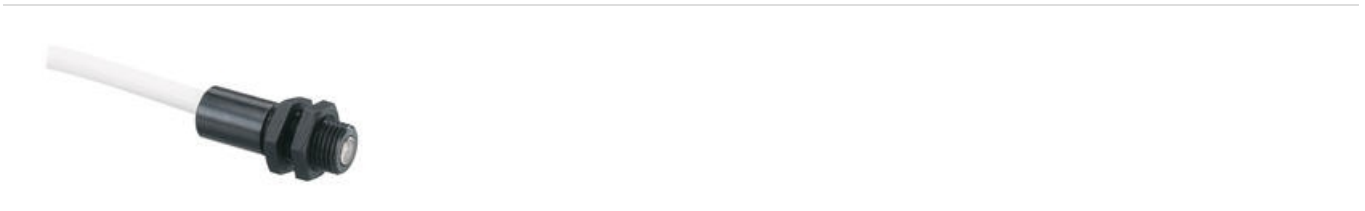

Tilausnumero	Kuvaus	Datasivut
89750183	Valoanturi 10-3 000 Lux, 24 V DC (+/- 10 %)	Lataa

SIGNAALIMUUNTIMET

Signaalimuunnin

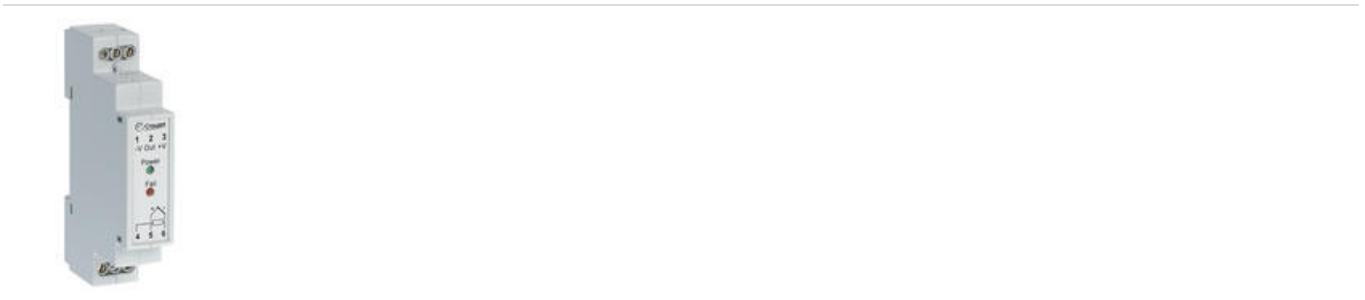

Tilausnumero	Kuvaus	Datasivut
88950108	Muunnin, sisään: 4-20 mA, ulos: 0-10 V, leveys 17.5 mm	Lataa

TIEDONSIIRTOMODUULIT

XD10- ja XD26-sarjan logiikoille

GSM-modeemi "Plug and play"



XN03, XN05

M3MOD, RTC, GSM

Tilausnumero	Kuvaus	Datasivut
88970117	M3MOD, modeemiyksikkö GSM-modeemin liittämiseksi logiikkaan, 12-24VDC	Lataa
88970119	GSM-modeemi logiikalle	Lataa
88970250	XN03, MODBUS-yksikkö, orja	
88972250	XN06, MODBUS-yksikkö, orja	Lataa
88970270	XN05, ethernet.yksikkö	Lataa

MUUT TARVIKKEET

Muut tarvikkeet Millenium 3 -logiikalle



Potentiometri

Paneelikehys

Tilausnumero	Kuvaus	Datasivut
88950109	Potentiometri asteikolla, IP65, Ø22.5 mm	Lataa
89750160	Paneelikehys, XD10/CD12, IP67, 4:n moduulin leveys	Lataa
89750161	Paneelikehys, CD20/XD26 ja XD10 + 1 laajennusyksikkö, IP67, 8:n moduulin leveys	Lataa
89750162	Paneelikehys, XD10 ja XD26 + laajennusyksiköt IP67, 10:n moduulin leveys	Lataa

LATAUS

Ohjelmisto

Kuvaus	Versio	Tiedostomuoto	
PC-ohjelmisto, Millenium 3	2.5	ZIP	Lataa

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	90 mm
Leveys	54 mm
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Min. syöttöjännite AC	100 V AC
Syvyys	56,1 mm