OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

EM4

Pienoislogiikat

88981103
Em4 B26 Local pienoislogiikka, 16 in, 10 out, 24V DC



- 3G tai Ethernet
- Loggaus ja hälytys
- Analogiset tulot/lähdöt
- RS485 Modbus

TUOTEKUVAUS


Em4 pienoislogiikat tarjoaa enemmän ominaisuuksia ja mahdollistavat aikaisempaa laajempien laitekokonaisuuksien ohjaamisen.

Em4 sarjan logiikoissa on 16 tuloa, joista 4 on nopeaa laskurituloa tai digitaalituloa ja 12 analogiatuloa 0-10 V DC tai 0-20 mA tai digitaalituloa. Logiikkaa voi laajentaa kahdella laajennusyksiköllä, jolloin saadaan 28 kpl tuloja ja 18 kpl lähtöjä. Analogisia tuloja voi olla jopa 24 kpl!

Em4 alert
em4 alert mallilla voit lähettää viestejä, sekä logattuja arvoja, joko SMS viestinä tai sähköpostina. Voit myös lähettää tietoja kahden tai useamman Alert-logiikan välillä. Tiedonsiirto tapahtuu 3G-verkon yli ja logiikassa voi käyttää mitä tahansa SIM-korttia.


Em4 local
em4 local-malli on saatavilla kahtena eri versiona.
Paikallinen logiikka ilman mobiilietäyhteyttä tai väylää, sekä jossa on sisäänrakennettu Modbus TCP/IP serveri.

Em4 soft
em4 logiikka ohjelmoidaan ilmaisella em4 soft -ohjelmalla. Helppokäyttöisellä toimintalohkokaaviolla ohjelmointi on helppoa ja nopeaa. Ohjelmassa on valmiit lohkot dataloggaukseen ja hälytysten lähettämiseen.

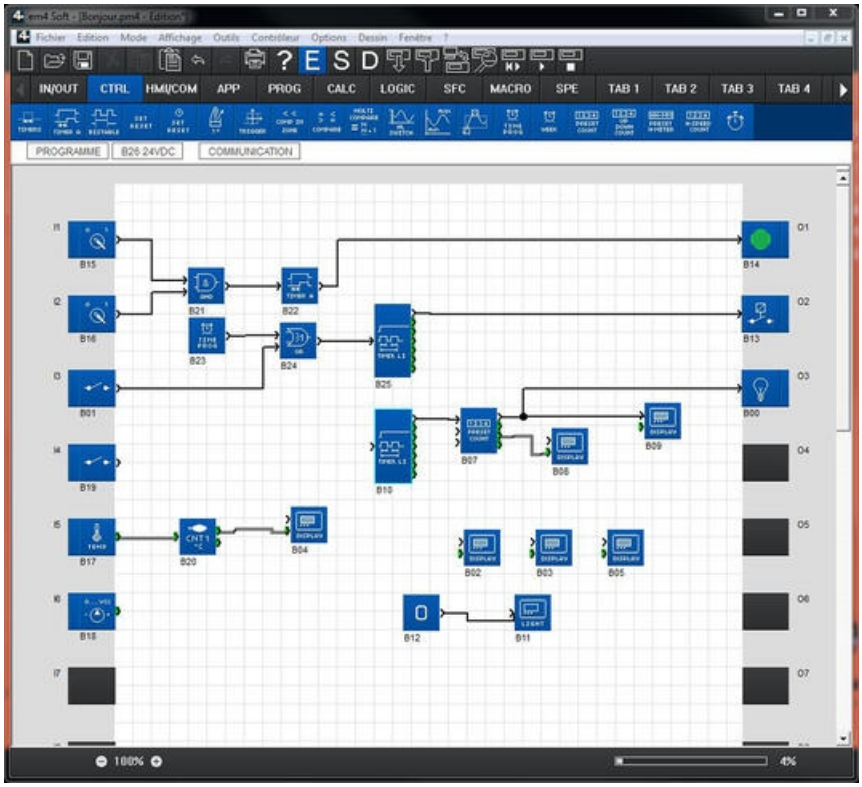

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, cULus
Korkeus	90 mm
Käyttöjännite	24 V DC
Laajennettavuus	Kyllä
Leveys	124,6 mm
Looginen 0-tila, jänniteraja (DC-tulo)	9 V
Looginen 1-tila, jänniteraja (DC-tulo)	15 V
Lähdöt	10
Max. kytkentäjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Mittausalue analogia tulo ID-IG	0-10 V DC, 0-24 V DC, 0-20mA
Näyttö	Kyllä
Sisäinen kello	Kyllä
Syvyys	60,6 mm
Tulot	16

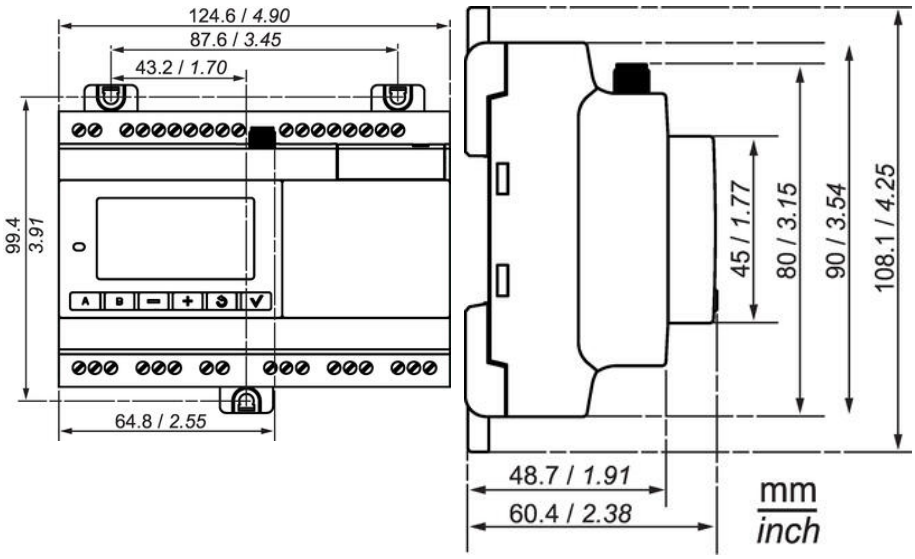
124.6 / 4.90
87.6 / 3.45
43.2 / 1.70
99.4
3.91
64.8 / 2.55
45 / 1.77
80 / 3.15
90 / 3.54
108.1 / 4.25
48.7 / 1.91
60.4 / 2.38
mm
inch