

## EM4

### Pienoislogiikat

88981103

Em4 B26 Local pienoislogiikka, 16 in, 10 out, 24V DC

- 3G tai Ethernet
- Loggaus ja hälytys
- Analogiset tulot/lähdöt
- RS485 Modbus



### TUOTEKUVAUS

Em4 pienoislogiikat tarjoaa enemmän ominaisuuksia ja mahdollistavat aikaisempaa laajempien laitekokoisuuksien ohjaamisen.

Em4 sarjan logiikoissa on 16 tuloa, joista 4 on nopeaa laskurituloa tai digitaalituloa ja 12 analogiatuloa 0-10 V DC tai 0-20 mA tai digitaalituloa. Logiikkaa voi laajentaa kahdella laajennusyksiköllä, jolloin saadaan 28 kpl tuloja ja 18 kpl lähtöjä. Analogisia tuloja voi olla jopa 24 kpl!

#### Em4 alert

em4 alert mallilla voit lähettää viestejä, sekä logattuja arvoja, joko SMS viestinä tai sähköpostina. Voit myös lähettää tietoja kahden tai useamman Alert-logiikan välillä. Tiedonsiirto tapahtuu 3G-verkon yli ja logiikassa voi käyttää mitä tahansa SIM-korttia.


#### Em4 local

em4 local-malli on saatavilla kahtena eri versiona.

Paikallinen logiikka ilman mobiilietäyttyä tai väylää, sekä jossa on sisäänrakennettu Modbus TCP/IP serveri.

#### Em4 soft

em4 logiikka ohjelmoidaan ilmaisella em4 soft -ohjelmalla. Helppokäyttöisellä toimintalohkokaaviolla ohjelmointi on helppoa ja nopeaa. Ohjelmassa on valmiit lohkot dataloggaukseen ja hälytysten lähettämiseen.

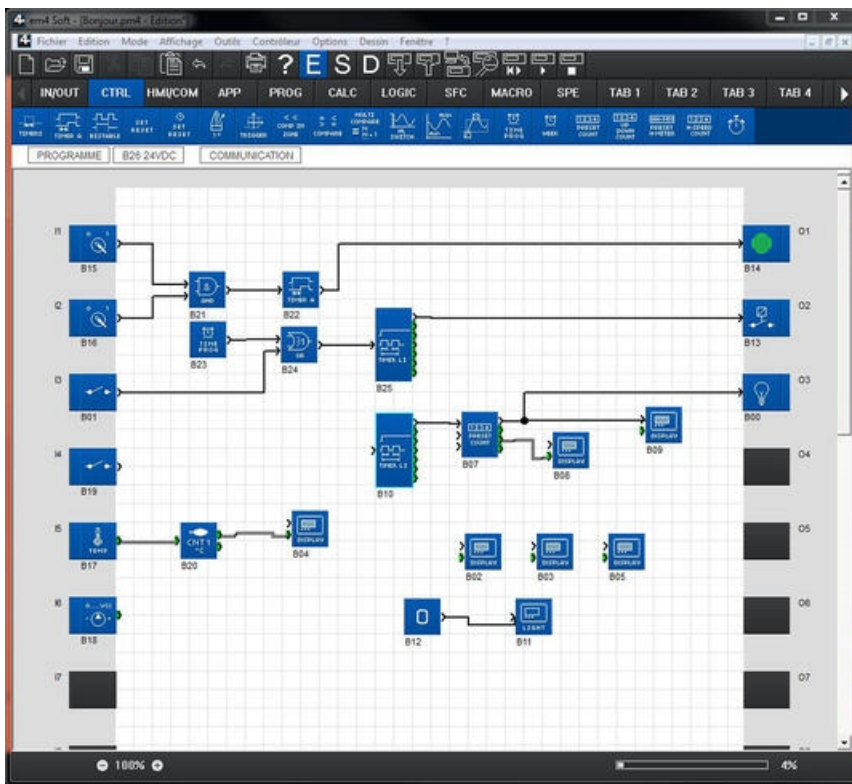

## TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, cULus
Korkeus	90 mm
Käyttöjännite	24 V DC
Laajennettavuus	Kyllä
Leveys	124,6 mm
Looginen 0-tila, jänniteraja (DC-tulo)	9 V
Looginen 1-tila, jänniteraja (DC-tulo)	15 V
Lähdöt	10
Max. kytkentäjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Mittausalue analogia tulo ID-IG	0-10 V DC, 0-24 V DC, 0-20mA
Näyttö	Kyllä
Sisäinen kello	Kyllä
Syvyys	60,6 mm
Tulot	16

