

JOHDONSUOJAKATKAISIJA P2MB

P2MB3PC100

Johdonsuojakatkaisija 3-nap. C 100 A

- 80-125 A
- Max Katkaisukyky 10kA
- Tilanäyttö



TUOTEKUVAUS

Johdonsuojakatkaisijoilla suojataan nimensä mukaisesti johtimia ja kaapeleita ylikuormitukselta, sekä henkilöitä ja laitteistoja oikosulkutilanteissa. Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoita on saatavilla B-, C- ja D-kuormituskäyrillä.



Lovato johdonsuojakatkaisijat on saatavana 1-, 1+N-, 2-, 3- ja 4-napaisena, joilla on seuraavat hyväksynnät: cURus - file E359585, IEC/EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235.

Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 10 kA, lukuunottamatta 1+N-napaisia versioita, joiden katkaisukyky on 6 kA. Johdonsuojakatkaisijoissa on tilaindikoiti ja ne voidaan tarvittaessa sinetöidä. Lisävarusteina saatavilla mm. apukoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, IEC, RoHS, UL
IP-luokka	IP20
Johdinkoko	2,5-50 mm ²
Laukaisuherkkyys	5-10 x I _n
Max. eristysjännite	400
Max. jänniteimpulssi	6000 V
Max. kiristysmomentti	3
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. syöttöjännite DC	60 V DC
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-35 °C


Min. varastointilämpötila	-40 °C
Napaluku	3
Nimellisjännite 1, 1 + N	230 V 50/60 Hz <60 V DC
Nimellisjännite 2-4 napaa	230/400
Nimellisvirta	100 A
Ominaisuus	C
Paino	0,51 kg
Pakkauskoko	3 kpl
Syklien lukumäärä	10000

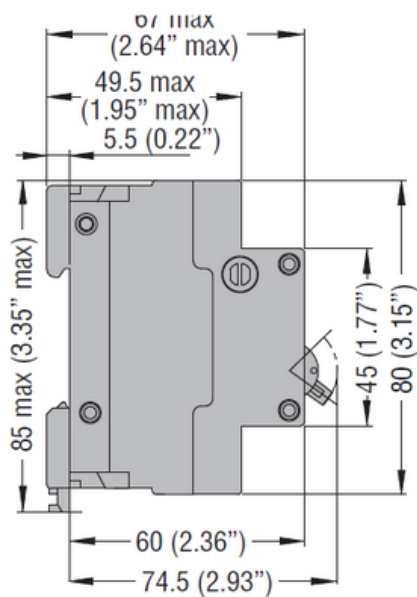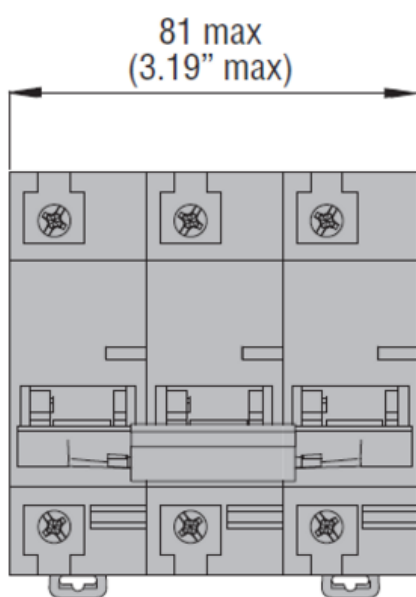



27 max
(1.06" max)

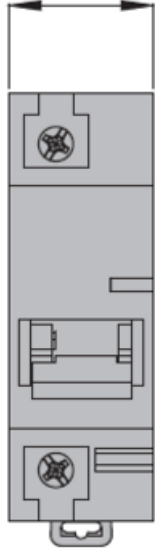

54 max
(2.12" max)

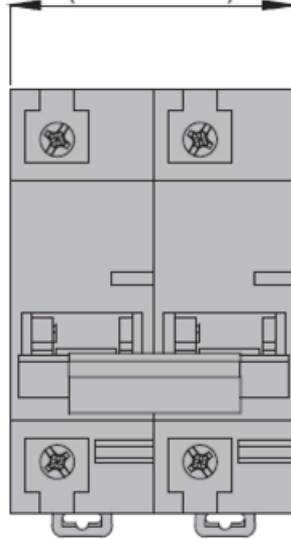

108 max
(4.25" max)

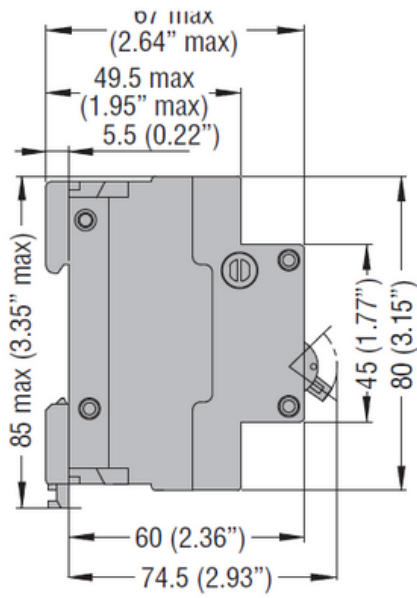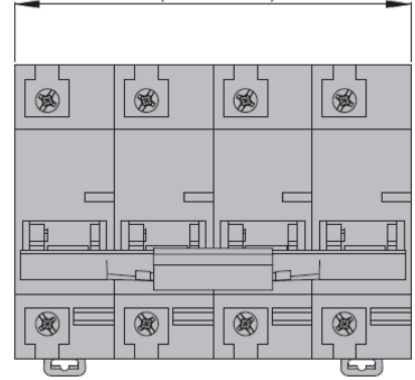

27 max
(1.06" max)

