


## JOHDONSUOJAKATKAISIJA P2MB

P2MB1PC080

Johdonsuojakatkaisija 1-nap. C 80 A

- 80-125 A
- Max Katkaisukyky 10kA
- Tilanäyttö

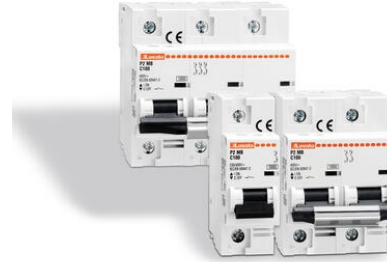

### TUOTEKUVAUS

Johdonsuojakatkaisijoilla suojataan nimensä mukaisesti johtimia ja kaapeleita ylikuormitukselta, sekä henkilöitä ja laitteistoja oikosulkutilanteissa. Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoita on saatavilla B-, C- ja D-kuormituskäyrillä.

Lovato johdonsuojakatkaisijat on saatavana 1-, 1+N-, 2-, 3- ja 4-napaisena, joilla on seuraavat hyväksynnät: cURus - file E359585, IEC/EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235.

Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 10 kA, lukuunottamatta 1+N-napaisia versioita, joiden katkaisukyky on 6 kA.



Johdonsuojakatkaisijoissa on tilaindikointi ja ne voidaan tarvittaessa sinetöidä. Lisävarusteina saatavilla mm. apukoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.

### TEKNISET TIEDOT


Hyväksynnät	CE, IEC, RoHS, UL
IP-luokka	IP20
Johdinkoko	2,5-50 mm <sup>2</sup>
Laukaisuherkkyys	5-10 x I <sub>n</sub>
Max. eristysjännite	400
Max. jänniteimpulssi	6000 V
Max. kiristysmomentti	3
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-35 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Napaluku	1
Nimellisjännite 1, 1 + N	230 V 50/60 Hz <60 V DC
Nimellisjännite 2-4 napaa	230/400
Nimellisvirta	80 A

Ominaisuus	C
Paino	0,166 kg
Pakkauskoko	9 kpl
Syklilien lukumäärä	10000


27 max  
(1.06" max)

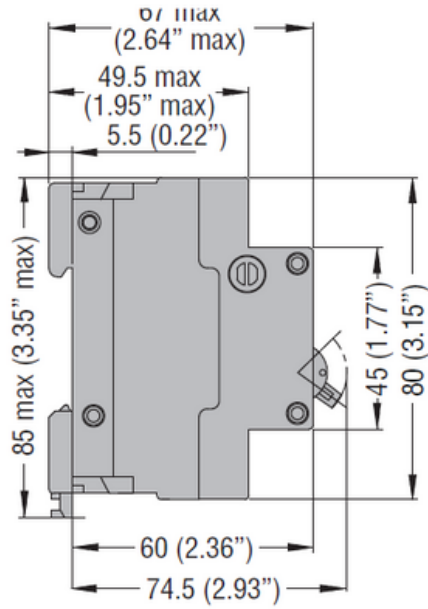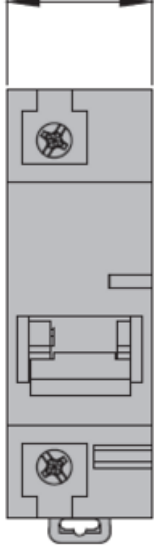



54 max  
(2.12" max)

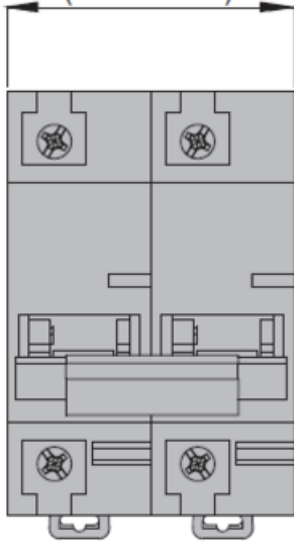

81 max  
(3.19" max)

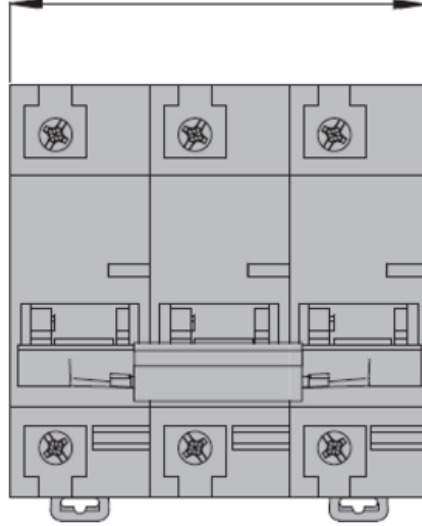

108 max  
(4.25" max)

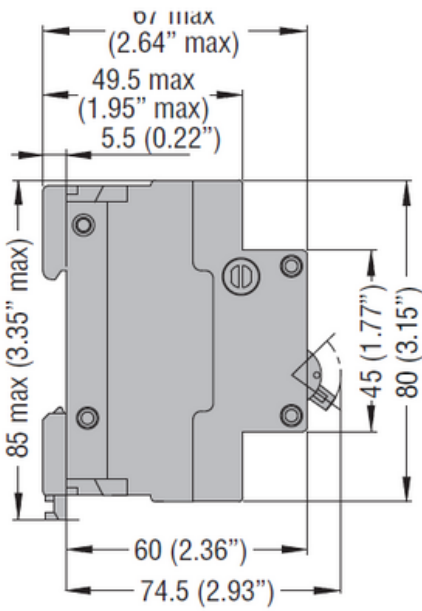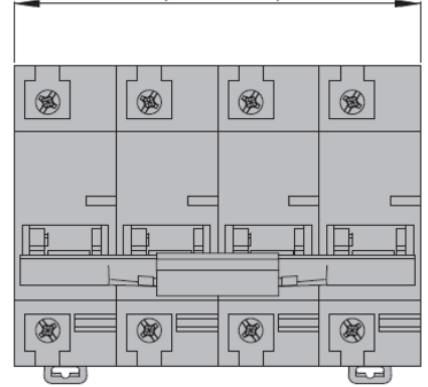

27 max  
(1.06" max)

