

## JOHDONSUOJAKATKAISIJA P2MB

P2MB4PD125

Johdonsuojakatkaisija 4-nap. D 125 A

- 80-125 A
- Max Katkaisukyky 10kA
- Tilanäyttö



### TUOTEKUVAUS

Johdonsuojakatkaisijoilla suojataan nimensä mukaisesti johtimia ja kaapeleita ylikuormitukselta, sekä henkilöitä ja laitteistoja oikosulkutilanteissa. Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoita on saatavilla B-, C- ja D-kuormituskäyrillä.


Lovato johdonsuojakatkaisijat on saatavana 1-, 1+N-, 2-, 3- ja 4-napaisena, joilla on seuraavat hyväksynnät: cURus - file E359585, IEC/EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235.

Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 10 kA, lukuunottamatta 1+N-napaisia versioita, joiden katkaisukyky on 6 kA. Johdonsuojakatkaisijoissa on tilaindikointi ja ne voidaan tarvittaessa sinetöidä. Lisävarusteina saatavilla mm. apukoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.


### TEKNISET TIEDOT

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Hyväksynnät               | CE, IEC, RoHS, UL      |
| IP-luokka                 | IP20                   |
| Johdinkoko                | 2,5-50 mm <sup>2</sup> |
| Laukaisuherkkyys          | 10-14xI <sub>n</sub>   |
| Max. eristysjännite       | 400                    |
| Max. jänniteimpulssi      | 6000 V                 |
| Max. kiristysmomentti     | 3                      |
| Max. käyttölämpötila      | 75 °C                  |
| Max. syöttöjännite DC     | 60 V DC                |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C                  |
| Min. käyttölämpötila      | -35 °C                 |


|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                  |
| Napaluku                  | 4                       |
| Nimellisjännite 1, 1 + N  | 230 V 50/60 Hz <60 V DC |
| Nimellisjännite 2-4 napaa | 230/400                 |
| Nimellisvirta             | 125 A                   |
| Ominaisuus                | D                       |
| Paino                     | 0,68 kg                 |
| Pakkauskoko               | 2 kpl                   |
| Syklisen lukumäärä        | 10000                   |

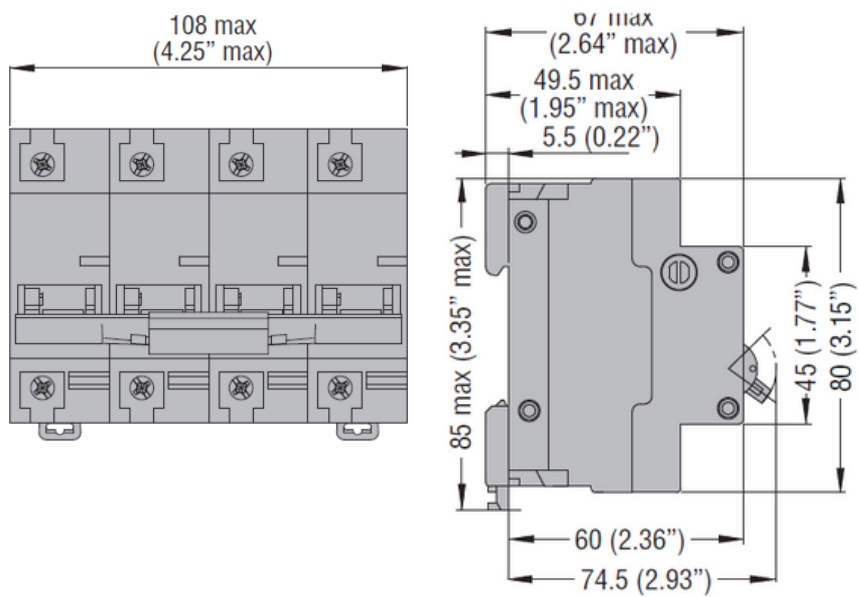



27 max  
(1.06" max)

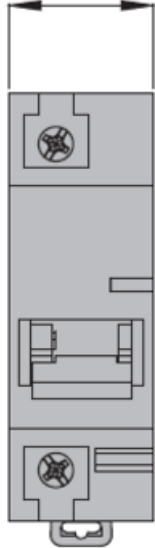

54 max  
(2.12" max)

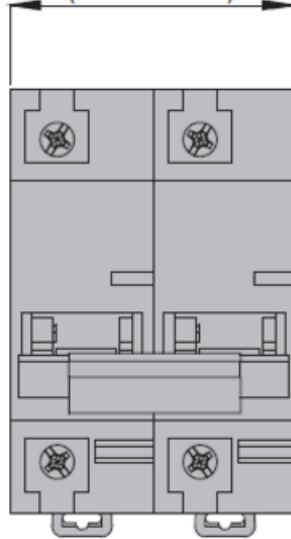

81 max  
(3.19" max)

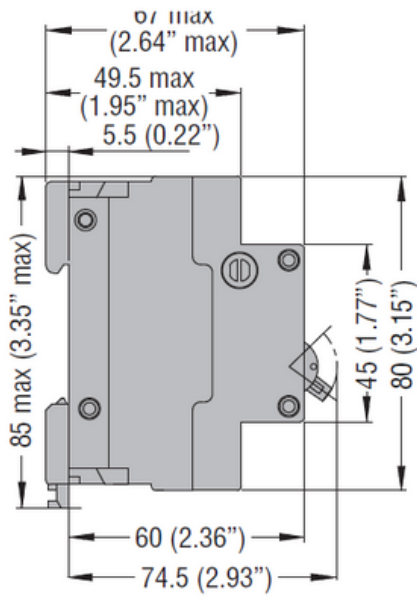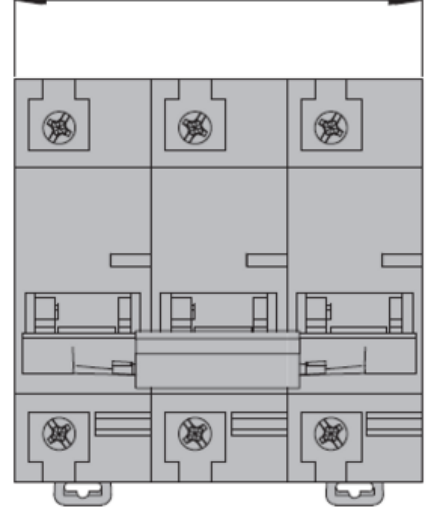

27 max  
(1.06" max)

