

SG-PSB JA SG-PSM SUOJATOLPAT

SG-PSM-4-1200
Peilitolppa, 4 peiliä, 1200 mm

- Suojatolppa SG-PSB, h 600-1900 mm
- Peilitolppa SG-PSM säädettävillä peileillä
- Kulma-, kallistus- ja korkeussäädöt



TUOTEKUVAUS

Datalogic SG-PSB on suojaava tolppasarja turvalopuomeille, turvaloverhoille sekä kulmapeileille. Mekaanisen suojan lisäksi SG-PSB tarjoaa edullisen ja nopean asennuksen lattiapintaan moimpuolisilla säädöillä (korkeus, kulma ja kallistus).

SG-PSB suojatolppa koostuu suojaavasta alumiiniprofiilista joka on asennettu 2 :sta teräslevystä valmistetulle jalalle. Kallistussäädöt aikaansaadaan 3 :lla säätöpultilla ja vatupassin avulla.

Kulmansäätö tehdään 2:ssa osassa:

- Ylemmässä teräslevyssä on karkea säätö (30°, 45°, 60°, 90°)
- Hienosäätö $\pm 10^\circ$ toteutetaan alemmassa teräslevyssä olevien kiinnityspulttien ja rengasmaisten reikien avulla.

SG-PSM on sama suojatolppa yhdistettynä valmiiksi asennettuihin kulmapeileihin. SG-PSM peilitolpat on tarkoitettu 2, 3, ja 4-säteisille turvalopuomeille, joilla aikaansaadaan henkilön kehon tunnistava aluevalvonta.

SG-PSM peilitolppia on 4 mallia; 2, 3 ja 4-säteisille turvalopuomeille kehontunnistukseen. Peilit on valmiiksi asennettu standardin EN-999 (ISO 13855) mukaisiin korkeuksiin 500, 800, 900 ja 1200 mm. Jokainen peili on erikseen säädettävissä 3:lla kulmansäätöruuvilla.

Lisäksi valikoimassa on yhtenäiset peilit mitoilla 150, 545, 845, 1145, 1595 ja 1845 mm. Nämä voidaan asentaa esim SG-PSB suojatolppaan.

Peilitolpat saatavana erillispeileillä



Jokaisessa peilissä on 3 kulmansäätöruuvia



SG-P on lisätarvikkeena saatava jousijalka, joka koostuu teräslevystä ja 3:sta jousilla varustetusta pultista. SG-P jousijalka ehkäisee ympäristöstä aiheutuvia tärinöitä sekä antaa suuremman kallistuksen säätömahdollisuuden kuin perusjalka.


Varsinkin kun lähettimen ja vastaanottimen välillä on pitkä etäisyys, SG-P jousijalka helpottaa kohdistamista.

SG-P jousijalka (lisävaruste)



Tyypillinen sovellus on aluevalvonta:

Turvavalopuomi yhdessä kahden peilitolpan kanssa muodostaa optisen aidan, joka tunnistaa ihmisen kehon.

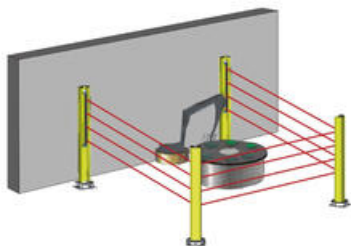

Tilausnumero	Kuvaus
SG-PSB-600	Suojaava tolppa L = 600 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSB-1000	Suojaava tolppa L = 1000 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSB-1200	Suojaava tolppa L = 1200 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSB-1650	Suojaava tolppa L = 1650 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSB-1900	Suojaava tolppa L = 1900 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSM-2-500	Peilitolppa 2 :lla peilillä, väli 500 mm, L = 1000 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSM-3-800	Peilitolppa 3 :lla peilillä, väli 400 mm, L = 1200 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSM-4-900	Peilitolppa 4 :lla peilillä, väli 300 mm, L = 1650 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-PSM-4-1200	Peilitolppa 4 :lla peilillä, väli 400 mm, L = 1650 mm, sis. säädettävän jalan: kulma- ja kallistussäädöillä
SG-P	Suojatolpan jousijalka (195x195x6 teräslevy 3:lla pultilla ja jousella) h 48 mm
ST-PS4-SG-BODY	Asennuskiinnikkeet SG-BODY BIG (4 kpl / pkt)
ST-PS4-SG-SE	Asennuskiinnikkeet SG2/SG4/SE2/SE4 (4 kpl / pkt)
ST-PS-DM	Asennuskiinnikkeet kulmapeilille (2 kpl / pkt)
SG-DM-150	Kulmapeili, 150 mm, (asennus SG-PSB tolppaan yhdessä kiinnikkeen ST-PS-DM kanssa)
SG-DM-600	Kulmapeili, 545 mm, (asennus SG-PSB tolppaan yhdessä kiinnikkeen ST-PS-DM kanssa)
SG-DM-900	Kulmapeili, 845 mm, (asennus SG-PSB tolppaan yhdessä kiinnikkeen ST-PS-DM kanssa)
SG-DM-1200	Kulmapeili, 1145 mm, (asennus SG-PSB tolppaan yhdessä kiinnikkeen ST-PS-DM kanssa)

SG-DM-1650 Kulmapeili, 1595 mm, (asennus SG-PSB tolppaan yhdessä kiinnikkeeseen ST-PS-DM kanssa)

SG-DM-1900 Kulmapeili, 1845 mm, (asennus SG-PSB tolppaan yhdessä kiinnikkeeseen ST-PS-DM kanssa)

