

SG-IP69K SUOJAKOTELO

SG-IP69K-150

- IP69K suojakotelo
- h 150–1800 mm
- SG2-B, SG2-E, SG4-B ja SG-Compact sarjoille



TUOTEKUVAUS


Datalogic SG-IP69K suojakotelo (PMMA acryyliputki + tiivisteet) on tehty suojaamaan ja tiivistämään turvalaverhot SG2-B, SG2-E, SG4-B sekä SG-COMPACT turvalalopuomit. Suojakotelot ovat erikseen saatavissa, joten tarvittaessa voidaan suojata vain esim. lähetin tai vastaanotin.

IP69K kotelon ansiosta turvalaitteen suojaus saadaan nostettua kotelointiluokkiin IP67, IP68 sekä IP69K. SG-IP69K kotelolla ei ole vaikutusta turvalaitteen kohdistuskulmaan. Toimintaetäisyys heikkenee 10 % / suojakotelo.

Gore-Tex kalvo päätykappaleissa estää veden ja lian pääsyn koteloon sekä estää myös kotelon sisällä tapahtuvan kondensoitumisen. M16 holkkitiiviste toimii syöttökaapelin vedonpoistimena sekä estää veden ja lian pääsyn koteloon.



RST jalat kotelon molemmissa päissä sisältyvät toimitukseen. Jaloissa myös kulman säätö.

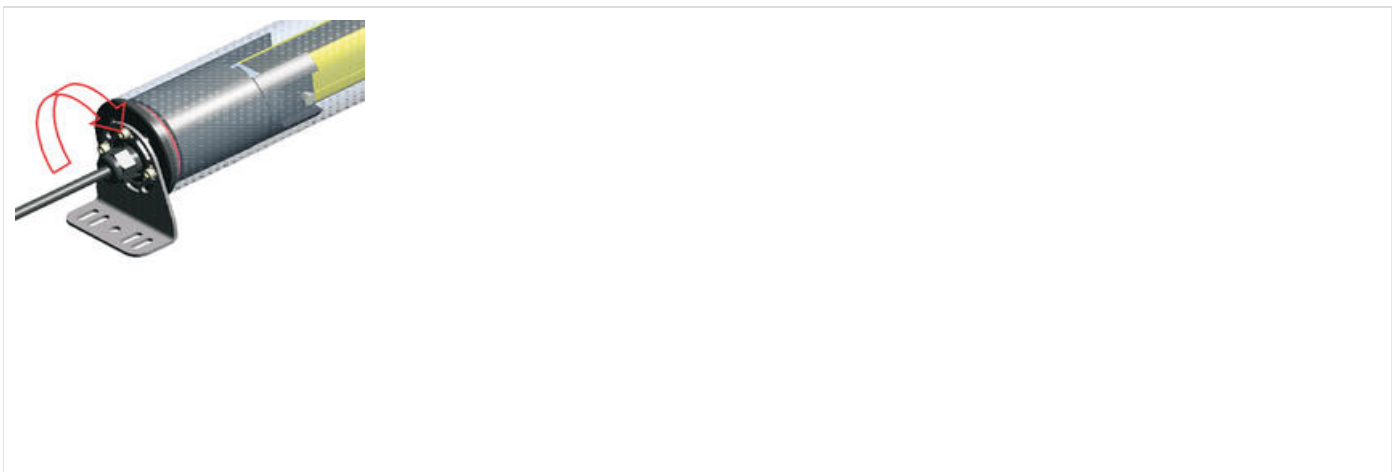

SG-IP69K suojakotelo on tarpeellinen:



- paikoissa joissa on korkea kosteus ja korkea lämpötila
- paikoissa joita pestään usein kovalla paineella max (100 bar) tai kuumalla vedellä (max 80°C)
- paikoissa joita pestään vahvoilla pesuaineilla (ks. kemikaalikestotaulukko "Manuaali" välilehden alta)

SG-IP69K suojakotelo on varsin hyödyllinen nimenomaan elintarvike- ja panimoteollisuuden sovelluksissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka	IP67, IP68, IP69K
Kotelon materiaali	PMMA

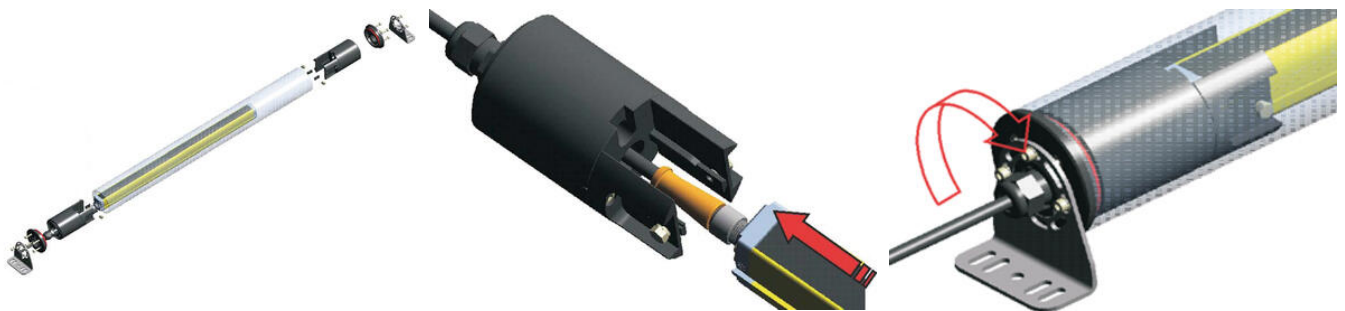

MODEL	L (mm)
SG-IP69K-100	271.5
SG-IP69K-150	326.7
SG-IP69K-200	401.8
SG-IP69K-250	482.7
SG-IP69K-300	571.8
SG-IP69K-350	670.7
SG-IP69K-400	779.7
SG-IP69K-450	897.8
SG-IP69K-500	1025.7
SG-IP69K-600	1276.7
SG-IP69K-700	1457.8
SG-IP69K-800	1657.7
SG-IP69K-900	1876.8
SG-IP69K-1000	2201.8
SG-IP69K-2 000	4111
SG-IP69K-3 000	6111.5
SG-IP69K-4 000	8111.5
SG-IP69K-4 120	10111.5



