

SG-IP69K SUOJAKOTELO

SG-IP69K-750

- IP69K suojakotelo
- h 150–1800 mm
- SG2-B, SG2-E, SG4-B ja SG-Compact sarjoille



TUOTEKUVAUS

Datalogic SG-IP69K suojakotelo (PMMA acryyliputki + tiivisteet) on tehty suojaamaan ja tiivistämään turvaloverhot SG2-B, SG2-E, SG4-B sekä SG-COMPACT turvalopuomit. Suojakotelot ovat erikseen saatavissa, joten tarvittaessa voidaan suojata vain esim. lähetin tai vastaanotin.

IP69K kotelo ansiosta turvalaitteen suojaus saadaan nostettua kotelointiluokkiin IP67, IP68 sekä IP69K.


SG-IP69K kotelolla ei ole vaikutusta turvalaitteen kohdistuskulmaan. Toimintaetäisyys heikkenee 10 % / suojakotelo.

Gore-Tex kalvo päätykappaleissa estää veden ja lian pääsyn koteloon sekä estää myös kotelon sisällä tapahtuvan kondensoitumisen.

M16 holkkitiiviste toimii syöttökaapelin vedonpoistimena sekä estää veden ja lian pääsyn koteloon.




RST jalat kotelon molemmissa päissä sisältyvät toimitukseen. Jaloissa myös kulman säätö.

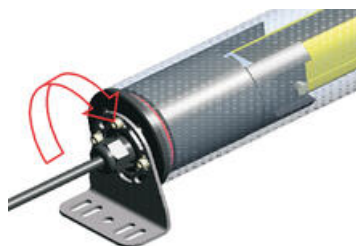


SG-IP69K suojakotelo on tarpeellinen:


- paikoissa joissa on korkea kosteus ja korkea lämpötila
- paikoissa joita pestään usein kovalla paineella max (100 bar) tai kuumalla vedellä (max 80°C)
- paikoissa joita pestään vahvoilla pesuaineilla (ks. kemikaalikestotaulukko "Manuaali" välilehden alta)


SG-IP69K suojakotelo on varsin hyödyllinen nimenomaan elintarvike- ja panimoteollisuuden sovelluksissa.

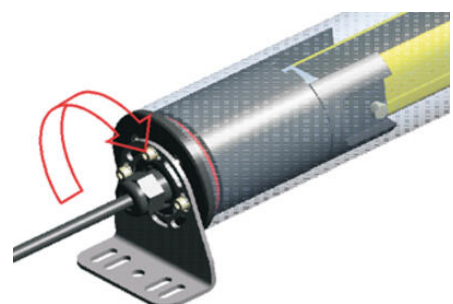



MODEL	L (mm)
SG-IP69K 100	371.5
SG-IP69K 200	520.7
SG-IP69K 400	670.8
SG-IP69K 600	820.7
SG-IP69K 750	970.8
SG-IP69K 900	1120.7
SG-IP69K 1050	1270.7
SG-IP69K 1200	1420.8
SG-IP69K 1350	1570.7
SG-IP69K 1500	1720.8
SG-IP69K 1650	1870.8
SG-IP69K 1800	2020.9
SG-IP69K 2 000	813
SG-IP69K 2 000	1113
SG-IP69K 4 000	1213.5
SG-IP69K 4 120	1313.5

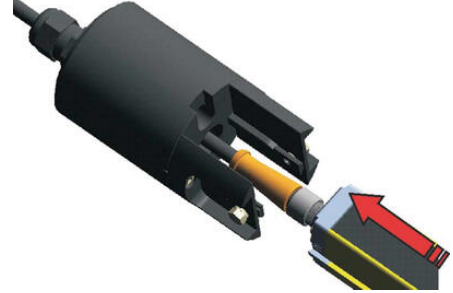



MODEL	L (mm)
SG-IP69K 100	371.5
SG-IP69K 200	520.7
SG-IP69K 400	670.8
SG-IP69K 600	820.7
SG-IP69K 750	970.8
SG-IP69K 900	1120.7
SG-IP69K 1050	1270.7
SG-IP69K 1200	1420.8
SG-IP69K 1350	1570.7
SG-IP69K 1500	1720.8
SG-IP69K 1650	1870.8
SG-IP69K 1800	2020.9
SG-IP69K 2 000	813
SG-IP69K 2 000	1113
SG-IP69K 4 000	1213.5
SG-IP69K 4 120	1313.5

