

SG-IP69K SUOJAKOTELO

SG-IP69K-900

- IP69K suojakotelo
- h 150–1800 mm
- SG2-B, SG2-E, SG4-B ja SG-Compact sarjoille



TUOTEKUVAUS

Datalogic SG-IP69K suojakotelo (PMMA acryyliputki + tiivisteet) on tehty suojaamaan ja tiivistämään turvaloverhot SG2-B, SG2-E, SG4-B sekä SG-COMPACT turvalopuomit. Suojakotelot ovat erikseen saatavissa, joten tarvittaessa voidaan suojata vain esim. lähetin tai vastaanotin.

IP69K kotelon ansiosta turvalaitteen suojaus saadaan nostettua kotelointiluokkiin IP67, IP68 sekä IP69K.


SG-IP69K kotelolla ei ole vaikutusta turvalaitteen kohdistuskulmaan. Toimintaetäisyys heikkenee 10 % / suojakotelo.

Gore-Tex kalvo päätykappaleissa estää veden ja lian pääsyn koteloon sekä estää myös kotelon sisällä tapahtuvan kondensoitumisen.

M16 holkkitiiviste toimii syöttökaapelin vedonpoistimena sekä estää veden ja lian pääsyn koteloon.





RST jalat kotelon molemmissa päissä sisältyvät toimitukseen. Jaloissa myös kulman säätö.

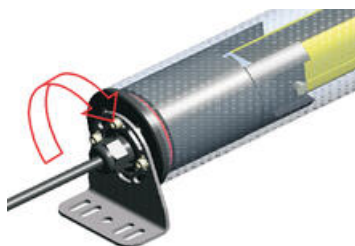



SG-IP69K suojakotelo on tarpeellinen:

- paikoissa joissa on korkea kosteus ja korkea lämpötila
- paikoissa joita pestään usein kovalla paineella max (100 bar) tai kuumalla vedellä (max 80°C)
- paikoissa joita pestään vahvoilla pesuaineilla (ks. kemikaalikestotaulukko "Manuaali" välilehden alta)

SG-IP69K suojakotelo on varsin hyödyllinen nimenomaan elintarvike- ja panimoteollisuuden sovelluksissa.

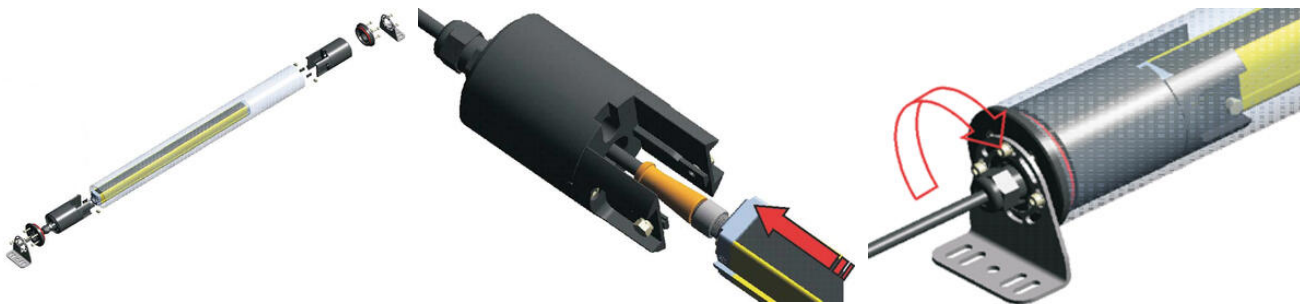

W	S. (mm)
500-07470-100	275.0
500-07470-120	282.7
500-07470-140	270.8
500-07470-160	262.7
500-07470-180	270.8
500-07470-190	1126.7
500-07470-200	1275.7
500-07470-220	1426.8
500-07470-240	1575.7
500-07470-260	1726.8
500-07470-280	1875.8
500-07470-300	2026.8
500-07470-320	81.3
500-07470-340	117.3
500-07470-360	1213.8

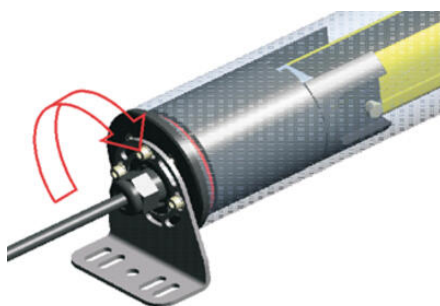

	μ (%)	σ (mm)
500-0740-000	375.5	
500-0740-001	383.7	
500-0740-002	379.8	
500-0740-003	400.7	
500-0740-004	400.7	
500-0740-005	379.8	
500-0740-006	1182.7	
500-0740-007	1279.7	
500-0740-008	1600.8	
500-0740-009	1750.7	
500-0740-010	1750.8	
500-0740-011	1870.8	
500-0740-012	1800.8	
500-0740-013	81.7	
500-0740-014	111.7	
500-0740-015	1213.5	