

SG-IP69K SUOJAKOTELO

SG-IP69K-1650

- IP69K suojakotelo
- h 150–1800 mm
- SG2-B, SG2-E, SG4-B ja SG-Compact sarjoille



TUOTEKUVAUS

Datalogic SG-IP69K suojakotelo (PMMA acryyliputki + tiivisteet) on tehty suojaamaan ja tiivistämään turvaloverhot SG2-B, SG2-E, SG4-B sekä SG-COMPACT turvalopuomit. Suojakotelot ovat erikseen saatavissa, joten tarvittaessa voidaan suojata vain esim. lähetin tai vastaanotin.

IP69K kotelon ansiosta turvalaitteen suojaus saadaan nostettua kotelointiluokkiin IP67, IP68 sekä IP69K.


SG-IP69K kotelolla ei ole vaikutusta turvalaitteen kohdistuskulmaan. Toimintaetäisyys heikkenee 10 % / suojakotelo.

Gore-Tex kalvo päätykappaleissa estää veden ja lian pääsyn koteloon sekä estää myös kotelon sisällä tapahtuvan kondensoitumisen.

M16 holkkitiiviste toimii syöttökaapelin vedonpoistimena sekä estää veden ja lian pääsyn koteloon.





RST jalat kotelon molemmissa päissä sisältyvät toimitukseen. Jaloissa myös kulman säätö.

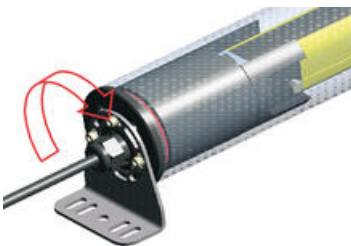



SG-IP69K suojakotelo on tarpeellinen:

- paikoissa joissa on korkea kosteus ja korkea lämpötila
- paikoissa joita pestään usein kovalla paineella max (100 bar) tai kuumalla vedellä (max 80°C)
- paikoissa joita pestään vahvoilla pesuaineilla (ks. kemikaalikestotaulukko "Manuaali" välilehden alta)

SG-IP69K suojakotelo on varsin hyödyllinen nimenomaan elintarvike- ja panimoteollisuuden sovelluksissa.

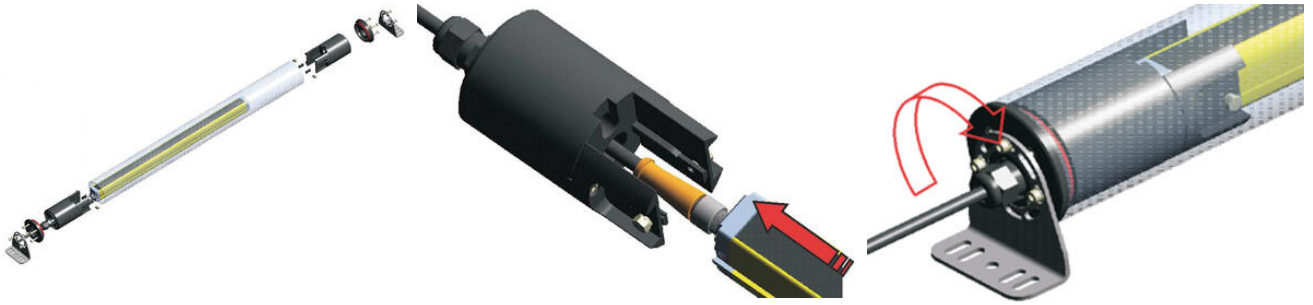

Model	S. (mm)
SD (P)N=100	191.5
SD (P)N=150	198.7
SD (P)N=200	479.8
SD (P)N=250	485.7
SD (P)N=300	591.6
SD (P)N=350	1120.7
SD (P)N=400	1178.1
SD (P)N=1000	1408.8
SD (P)N=1200	1735.7
SD (P)N=1400	1728.8
SD (P)N=1600	1876.6
SD (P)N=1800	2003.6
SD (P)N=2000	61.3
SD (P)N=2200	111.9
SD (P)N=2400	1213.5
PS (P)N=2500-1.25	1213.5

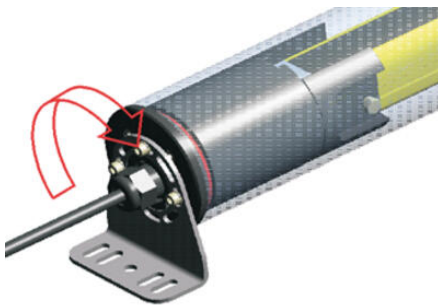

	C (%)	T. (mm)
SS-07F0-000	0.0	273.5
SS-07F0-010	0.1	52.8
SS-07F0-020	0.2	478.9
SS-07F0-030	0.3	865.7
SS-07F0-040	0.4	958.8
SS-07F0-050	0.5	1189.7
SS-07F0-060	0.6	1379.5
SS-07F0-080	0.8	1428.0
SS-07F0-100	1.0	1476.7
SS-07F0-120	1.2	1526.8
SS-07F0-140	1.4	1676.8
SS-07F0-160	1.6	2020.4
SS-07F0-180	1.8	87.9
SS-07F0-200	2.0	111.8
SS-07F0-210	2.1	101.5
SS-07F0-210-1.20	2.1	254.5