OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SH4-ADVANCED-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-0750-A-12-5
SH4 Advanced, 750/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 …+55 °C
- Monipuoliset Muting toiminnot ohjelmoitavissa, wi-fi

TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Advanced turvavaloverho on täysin ohjelmoitava Wi-Fi:llä, SH4-designer ohjelmalla. Ohjelmoitavissa mm. osittainen muting, dynaaminen muting, 4-signaalin muting, monipuoliset blanking toiminnot.

Kohdistusta auttaa integroitu laserkohdistin.
Hyvä tärinän sietokyky, IP67 sekä lämpötila-alue -30...+55°C antaa mahdollisuuksia myös vaativiin asennuskohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Mykistys, Blanking, EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	13 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	750 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

Resoluutio	14 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	75
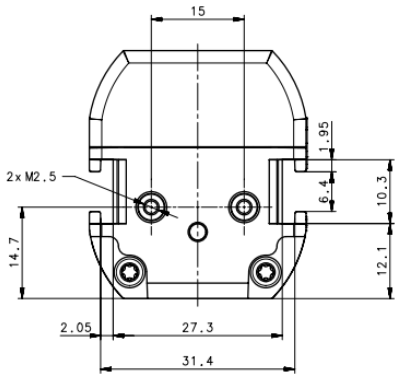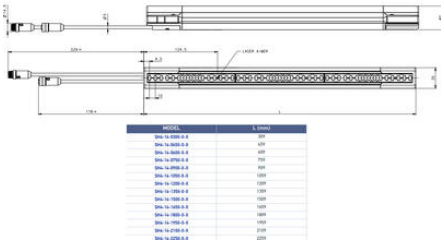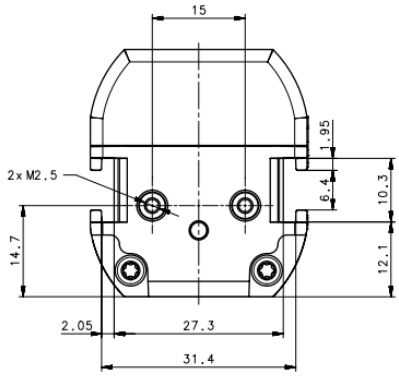
RECEIVER DUAL CONNECTOR	EMITTER DUAL CONNECTOR
RX M12 MALE 12 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - 0V (blue)	2 - TEST/(AIMER) (white)[1]
3 - GP_IN1 (white)	3 - 0V (blue)
4 - GP_IN2 (green)	4 - CODE (black)[2]
5 - OSSD2 (pink)	5 - COM (grey)
6 - GP_IN3 (yellow)	
7 - GP_IN4 (black)	
8 - OSSD1 (grey)	
9 - OVR2 (red)	
10 - GP_IO1 (violet)	
11 - GP_IO2 (grey-pink)[3]	
12 - NOT CONNECTED (red-blue)	
RX M12 FEMALE 5 PIN	TX M12 FEMALE 5 PIN
1 - 24V OUT (brown)	1 - 24V OUT (brown)
2 - GP_IN5 (white)	2 - TEST/(AIMER) (white)
3 - 0V OUT (blue)	3 - 0V OUT (blue)
4 - GP_IN6 (black)	4 - CODE (black)
5 - GP_IO2 (grey)[4]	5 - CASCOM (grey)