OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SH4-STANDARD MUTING-30

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SH4-30-1350-SM-8
SH4 Standard Muting, 1350/30mm, 20m

- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 …+55 °C
- Muting toiminnot valittavissa DIP-kytkimillä

TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Standard Muting on helppokäyttöinen turvavaloverho yksinkertaisiin muting sovelluksiin.
DIP-kytkimillä pystytään valitsemaan L/T&X-muting sovellus, koko/osittainen muting, kuittaustoiminto jne.

SH4-Standard Muting malleja on kaksi:

SH4-X-XXXX-SM-8 mallissa vastaanottimessa on vain yksi 8-napainen M12-liitoskaapeli, missä kaikki toiminnot.
SH4-X-XXXX-SM-8-5 mallissa on oma 5-napainen M12-liitoskaapeli muting antureiden tuloille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Manuaalinen/automaattinen restart, EDM, Mykistys
Reaktioaika	12 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-20 m

Suojauskorkeus	1350 mm
PL	e
SIL	3
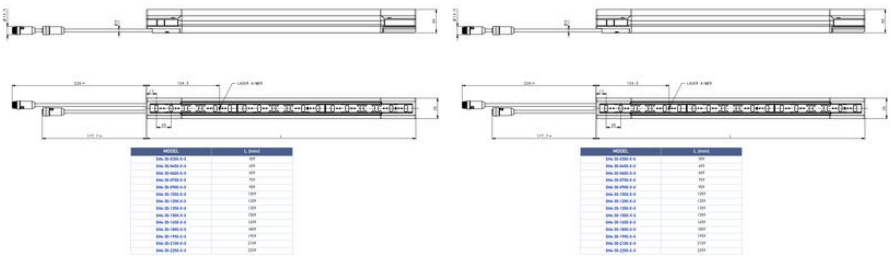
Jännitetoleranssi	± 20%
Resoluutio	30 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	54