

TURVAVALOVERHO SG4-H 14

SG4-H14-045-OO-X-B

Turvavaloverho, 450/14 mm/0,2-6 m/rst

- Ruostumatonta terästä AISI 316L
- IP69K
- Turvavaloverho, Tyyppi 4, PL e
- Sormisuojaus (R14)
- Perustoiminnot




TUOTEKUVAUS

- Turvavaloverho ruostumattomasta teräksestä (AISI 316L) erityisesti lääketieteellisuuteen
- Lasinen etulinssi
- Kotelointiluokka IP69K
- M12-liittimet
- Sormisuojaus, resoluutio 14 mm
- Perustoiminnot
- Profiili 30x50 mm



Sormisuojaus (R14 mm)

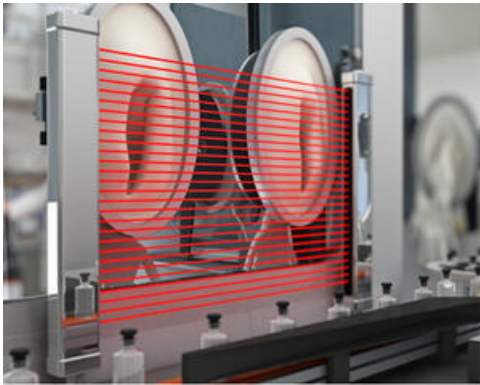


TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

IP-luokka	IP65
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, cULus, TÜV
Toimintaetäisyys	0,2-6 m
Max. tehonkulutus	Lähetin, 2,5W. Vastaanotin 3,5W. (ilman kuormaa)
PL	e (EN ISO 13849-1)
SFF	99,30 %
SIL	3 (EN IEC 62061)
Suojaus	450 mm
Jännitetoleranssi	±20 %
Turvavulostulot	2 OSSD
T1 (Elinikä vuosina)	20
Tyyppi	4
Resoluutio	14 mm
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 5-napainen


Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 4-napainen
Max. kaapelipituus	50 m
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD
Max. kytkentävirta	0,5 A
DC	99 %
Vasteaika	18 ms
MTTFd	444 vuotta
Säteiden lukumäärä	48

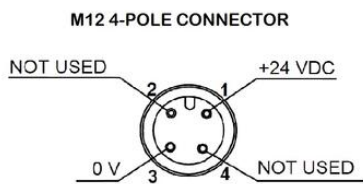


- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = NOT USED
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = NOT USED

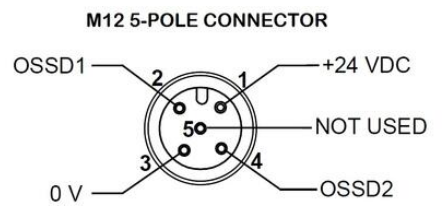

- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = OSSD 1
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = OSSD 2
- 5 = grey = NOT USED

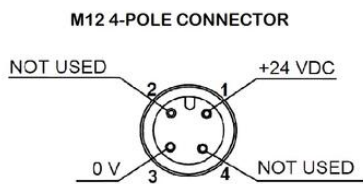

- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = NOT USED
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = NOT USED

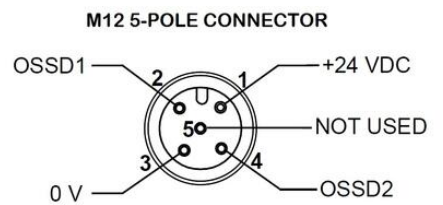

- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = OSSD 1
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = OSSD 2
- 5 = grey = NOT USED