OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SL-SLIM-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SL2-14-1020-E
Turvavaloverho, slim, 1020/14 mm/0,2-6 m

- Turvavaloverho, Tyyppi 2/4, Plc/e
- Kapea profiili, 15x32mm
- Ei kuollutta aluetta
- Valvonta-alue: 0,2-6m

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Kalibrointitila, Manuaalinen/automaattinen restart, EDM
IP-luokka	IP65
Reaktioaika	16 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Hyväksynnät	CE, cULus, TÜV
Toimintaetäisyys	0,2-6 m
Suojauskorkeus	1020 mm
Max. tehonkulutus	Lähetin, 1,6W. Vastaanotin 4,2 W. (ilman kuormaa)
PL	c (EN ISO 13849-1)
SFF	98,93 %
SIL	1 (EN IEC 62061)
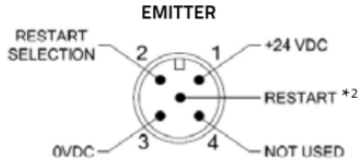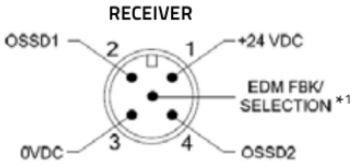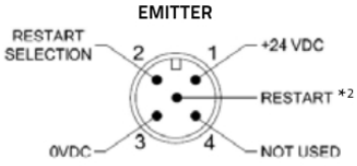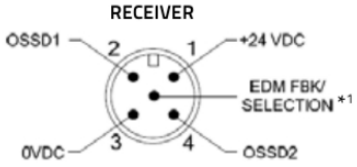
Jännitetoleranssi	±20 %
Turvaulostulot	2 OSSD
T1 (Elinikä vuosina)	20
Tyyppi	4
Resoluutio	14 mm
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 5-napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 5-napainen
Max. kaapelipituus	20 m
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD
Max. kytkentävirta	0,3 A
DC	98,80 %
Max. lukuetäisyys	6 m
Extratoiminnot	EDM, kuittaustoiminnot
MTTFd	191 vuotta
Säteiden lukumäärä	102