

SL-SLIM-24/34

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SL2-24-1200-E

Turvavaloverho, slim, 1200/24 mm/0,2-6 m

- Turvavaloverho, Tyyppi 2/4, Plc/e
- Kapea profiili, 15x32mm
- Ei kuollutta aluetta
- Valvonta-alue: 0,2-6m




TUOTEKUVAUS

- Resoluutio 14, 24 ja 34 mm
- Alue 0,2-6 m (Tyyppi 2), 0,2-4 m (Tyyppi 4)
- Valvontakorkeudet 150, 210, 270...1200 mm (30 mm välein), yhteensä 34 valvontakorkeutta
- Konfigurointi kytkennöillä
- Mahdollisuus sarjaankytkentään, max. kolme valoverhoa
- Ei kuollutta aluetta, tunnistaa koko korkeudeltaan
- EDM-valvonta
- Kuittausvalinta (autom/manual)
- 5-napaiset M12-liittimet 160 mm kiinteän kaapelin päässä
- Erittäin kapea profiili 15,4x32,6 mm

Sormisuojaus (R 14 mm) ilman kuollutta aluetta

Käsisuojaus (R 24 ja 34 mm) ilman kuollutta aluetta

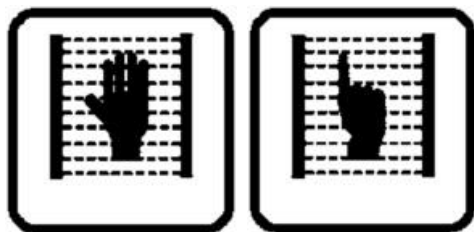

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Kalibrointitila, Manuaalinen/automaattinen restart, EDM
IP-luokka	IP65
Reaktioaika	13 ms

