

SL-SLIM-24/34

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SL4-24-1110-E

Turvavaloverho, slim, 1110/24 mm/0,2-6 m

- Turvavaloverho, Tyyppi 2/4, Plc/e
- Kapea profiili, 15x32mm
- Ei kuollutta aluetta
- Valvonta-alue: 0,2-6m




TUOTEKUVAUS

- Resoluutio 14, 24 ja 34 mm
- Alue 0,2-6 m (Tyyppi 2), 0,2-4 mm (Tyyppi 4)
- Valvontakorkeudet 150, 210, 270...1200 mm (30 mm välein), yhteensä 34 valvontakorkeutta
- Konfigurointi kytkennöillä
- Mahdollisuus sarjaankytkentään, max. kolme valoverhoa
- Ei kuollutta aluetta, tunnistaa koko korkeudeltaan
- EDM-valvonta
- Kuittausvalinta (autom/manual)
- 5-napaiset M12-liittimet 160 mm kiinteän kaapelin päässä
- Erittäin kapea profiili 15,4x32,6 mm

Sormisuojaus (R 14 mm) ilman kuollutta aluetta

Käsisuojaus (R 24 ja 34 mm) ilman kuollutta aluetta

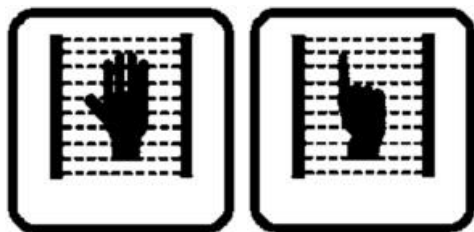

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Kalibrointitila, Manuaalinen/automaattinen restart, EDM
IP-luokka	IP65
Reaktioaika	12 ms

Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Hyväksynnät	CE, cULus, TÜV
Toimintaetäisyys	0,2-6 m
Suojauskorkeus	1110 mm
Max. tehonkulutus	Lähetin, 1,6W. Vastaanotin 4,2 W. (ilman kuormaa)
PL	e (EN ISO 13849-1)
SFF	98,93 %
SIL	3 (EN IEC 62061)
Jännitetoleranssi	±20 %
Turvaulostulot	2 OSSD
T1 (Elinikä vuosina)	20
Tyyppi	4
Resoluutio	14 mm
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 5-napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 5-napainen
Max. kaapelipituus	20 m
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD
Max. kytkentävirta	0,3 A
DC	98,80 %
Max. lukuetaisyys	6 m
Extratoiminnot	EDM, kuittaustoiminnot
MTTFd	191 vuotta
Säteiden lukumäärä	59

