


MOVEFLEX PUR-KAAPELI

HUOM. POISTUVA TUOTE -korvaava tuoteperhe
MOVEPOWER

SAB07740406/25K
MOVEFLEX 4G0,5mm²

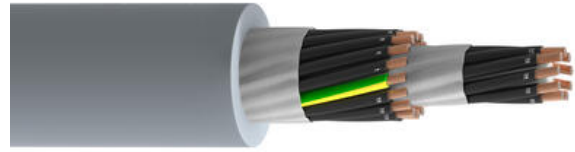

- UL-hyväksytty
- Hyvä kemikaalien kestävyys
- Pienikittäinen, soveltuu hyvin energiansiirtoketjuun

TUOTEKUVAUS

HUOM. POISTUVA TUOTE -korvaava tuoteperhe MOVEPOWER

Erittäin taipuisa ja hyvin mekaanista rasitusta kestävä ohjauskaapeli. Suunniteltu käytettäväksi energiansiirtoketjuissa ja muuten liikkuvissa sovelluksissa. UL-hyväksyttynä soveltuu hyvin vientituotteisiin.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,7 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Öljynkestävyys	Öljynkestävä EN 50363-10-2 mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6,5 x d
Cu-paino	20 kg/km
Paino	50 kg/km
Johdineriste	Polypropyleeni
Johdinjärjestys	Kerroksittain, kuituvaippa uloimman kerroksen ympärillä
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut osajohtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu

Johtimet	Erittäin hienosäikeinen (luokka 6) kirkas kupari
Hyväksynät	CSA, RoHS, UL
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taipuisuus	Erittäin taipuisa
Välieriste	Tekstiilinauha