




MOVEFLEX-C PUR-KAAPELI

Häiriösuojattu

SAB07840508/25K
MOVEFLEX-C 5G0,75mm²

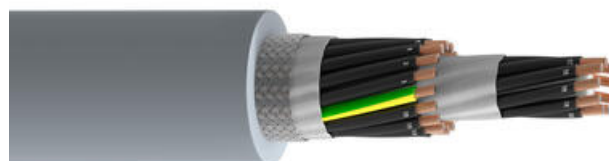

- UL-hyväksytty
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Pienikittäinen, soveltuu hyvin energiansiirtoketjuun

TUOTEKUVAUS

HUOM. POISTUVA TUOTE -korvaava tuoteperhe MOVEPOWER C

Erittäin taipuisa ja hyvin mekaanista rasitusta kestävä häiriösuojattu ohjauskaapeli. Suunniteltu käytettäväksi energiansiirtoketjuissa ja muuten liikkuvissa sovelluksissa. UL-hyväksyttynä soveltuu hyvin vientituotteisiin.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja!

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	5 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Palmikko tinatusta Cu-langasta
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	7,3 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Öljynkestävyys	Öljynkestävä EN 50363-10-2 mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6,5 x d
Cu-paino	52,4 kg/km
Paino	77 kg/km
Johdineriste	Polypropeeni
Johdinjärjestys	Kerroksittain, kuituvaippa uloimman kerroksen ympärillä

Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut osajohtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen (luokka 6) kirkas kupari
Hyväksynnät	CSA, RoHS, UL
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	3000 V
Koestusjännite, suojapalmikko	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taipuisuus	Erittäin taipuisa
Palonkestävyys	Palonkestävä IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1