




MOVEPOWER C PUR-KAAPELI

Häiriösuojattu

SAB07841206/25K
MOVEPOWER C 12G0,5mm²

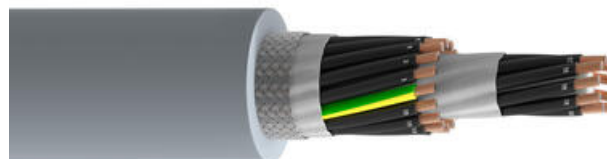

- Erittäin taipuisa lk. 6 kuparilla
- Energiansiirtoketjuun soveltuva
- Halogeenivapaa
- UL/CSA hyväksytty
- Jänniteluokitus 1000V

TUOTEKUVAUS

Erittäin taipuisa ja hyvin mekaanista rasitusta kestävä häiriösuojattu ohjauskaapeli vientiin soveltuvilla hyväksynnillä. Suunniteltu liikkuvaan ja vaativaan käyttöön. Energiansiirtoketjussa käytettynä taataan minimissään 10 miljoonaa edestakaista käyttösykliä.

Kestää hyvin öljyä, mutaa (NEK 606) ja UV -säteilyä (ISO 4892-2).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoj	Tinattu kuparipalmikko (peittävyys 85±5%)
Nimellisjännite UL+CSA	1000 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	9,6 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Öljynkestävyys	EN 50363-10-2 mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6,5 x D
Cu-paino	85,7 kg/km
Paino	127 kg/km
Johdineriste	Polyolefiini

Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut, kolmannesta osajohtimesta alkaen keltavihreä johdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen (luokka 6) kirkas kupari
Hyväksynnät	CE, CSA, UL, RoHS II, REACH, IEC, UKCA
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taipuisuus	Erittäin taipuisa
Palonkestävyys	EN50265-2-1/IEC 60332-1/FT1/UL1581
Välieriste	Tekstiilinauha kerroksien välissä