




MOVEFLEX PUR-KAAPELI

KAB07740707/25K
MOVEFLEX 7G0,75mm²

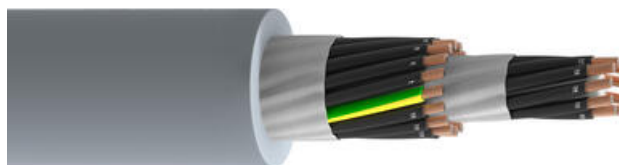

- UL-hyväksytty
- Hyvä kemikaalien kestävyys
- Pienikitkainen, soveltuu hyvin energiansiirtoketjuun

TUOTEKUVAUS

HUOM. POISTUVA TUOTE -korvaava tuoteperhe MOVEPOWER

Erittäin taipuisa ja hyvin mekaanista rasitusta kestävä ohjauskaapeli. Suunniteltu käytettäväksi energiansiirtoketjuissa ja muuten liikkuvissa sovelluksissa. UL-hyväksyttynä soveltuu hyvin vientituotteisiin.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	7 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	7,9 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Öljynkestävyys	Öljynkestävä EN 50363-10-2 mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6,5 x d
Cu-paino	52,5 kg/km
Paino	90 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut, kolmannelta osajohtimesta alkaen keltavihreä johdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu

Johtimet	Erittäin hienosäikeinen (luokka 6) kirkas kupari
Hyväksynnät	CSA, RoHS, UL
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taipuisuus	Erittäin taipuisa
Palonkestävyys	Palonkestävä IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Välieriste	Tekstiilinauha