


## SABIX® R 600 FRNC OHJAUSKAAPELI

Ohjauskaapeli EN45545-2

SAB66000205  
SABIX® R 600 FRNC 2x0,5 mm<sup>2</sup>

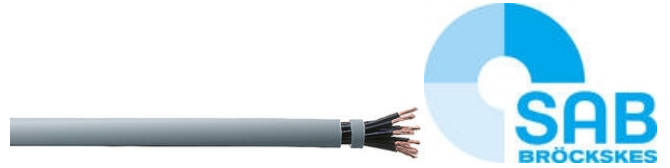

- Halogeeniton
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa myös pakkasessa
- EN45545-2

### TUOTEKUVAUS

SABIX® R 600 FRNC ohjauskaapelia suositellaan erityisesti raideliikenteen sisäisiin johdotuksiin standardin EN45545-2 mukaisesti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	4,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	4 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	6 x D
Cu-paino	9,6 kg/km
Paino	33 kg/km
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	EAC, EN45545-2, RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei

<b>Vaipan väri</b>	Harmaa
<b>Parikierretty</b>	Ei
<b>Kaapelityyppi</b>	Ohjauskaapeli