
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SABIX®R 638 FRNC OHJAUSKAAPELI

Suojattu ohjauskaapeli EN45545-2

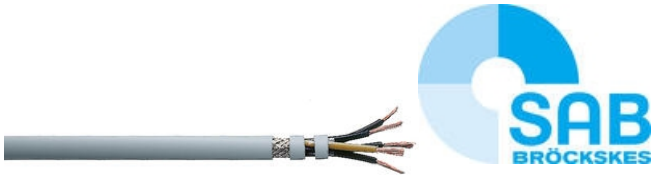

SAB66380205
SABIX® R 638 FRNC (2x0,5)C mm²

- Halogeeniton
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa myös pakkasessa
- EN45545-2

TUOTEKUVAUS

SABIX® R 638 FRNC on suojattu ohjauskaapeli. Tätä Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-kaapelia suositellaan erityisesti raideliikenteen sisäisiin johdotuksiin standardin EN45545-2 mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	5 mm²
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	53 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x D
Cu-paino	255 kg/km
Paino	38 kg/km
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	EAC, EN45545-2, RoHS
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus

Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa
Parikierretty	Ei
Kaapelityyppi	Ohjauskaapeli