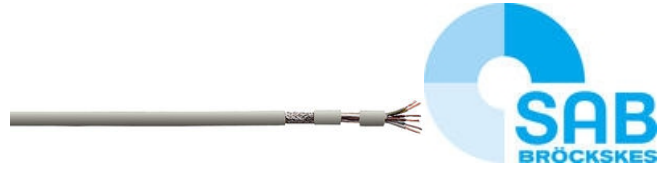


## SABIX®D 345 FRNC TP ELEKTRONIIKKAKAAPELI

SAB63450214

D 345 FRNC TP 2x2x0,14 mm<sup>2</sup>

- Halogeeniton
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa johtamaton
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa myös pakkasessa

### TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta parikierrettyä kaapelia SABIX®D 345 FRNC TP käytetään elektronisten ohjaus- ja säätölaitteiden signaali-, mittaus- ja ohjauksikaapelina tietotekniikassa, punnituslaitteissa ja konntorikoneissa - kaikkialla missä pieni halkaisija ja taivutussäde sekä hyvä taipuisuus ovat tärkeitä. Parikierretyt osajohtimet estävät yksittäisten signaalien aiheuttamat sähköiset häiriöt. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,14 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	350 V
Ulkohalkaisija +/-10 %	5,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x D
Cu-paino	20,8 kg/km
Paino	40 kg/km
Johdineriste	SABIX®
Hyväksynnät	EAC, RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei

<b>Vaipan väri</b>	Harmaa RAL 7032
<b>Parikierretty</b>	Kyllä
<b>Max. jännitteen kesto</b>	350
<b>Parien lukumäärä</b>	2 kpl
<b>Kaapelityyppi</b>	Elektroniikkakaapeli

