

TELESKOOPPIKISKO 36MM

3-osainen liukukisko

5103-130036-0250
Liukukisko 36 mm L 250mm




- Kompakti muotoilu
- Kevyt paino
- Korroosiokestävä
- Valittavissa eri pituuksia
- Helppo asennus

TUOTEKUVAUS


Industriläs'n 36 mm teleskooppikisko on valmistettu teräksestä, jossa on sinkkipinnoite. Se tarjoaa kestävyyttä ja korroosiosuojaa. Kiskon kuulalaakerit ovat karkaistua terästä, joka takaa sujuvan ja luotettavan liikkeen. Se sopii erityisen hyvin sovelluksiin, joissa kompaktit mitat ovat tärkeitä.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Sinkitty teräs
Mitta A	250 mm
Mitta B	254 mm
Mitta C	192 mm
Mitta G	160 mm

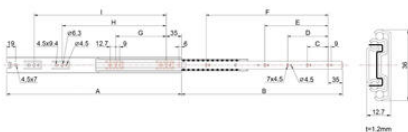

CAD P/N	Contracted length	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	I[mm]
5103 130036 0250	250 mm	250	254	192	-	-	-	160	-	-
5103 130036 0300	300 mm	300	305	242	-	-	-	128	208	-
5103 130036 0350	350 mm	350	356	128	292	-	-	128	256	-
5103 130036 0400	400 mm	400	406	128	320	342	-	128	288	-
5103 130036 0450	450 mm	450	457	128	320	392	-	128	288	352
5103 130036 0500	500 mm	500	508	128	352	392	442	128	288	406
5103 130036 0550	550 mm	550	559	128	224	406	492	128	288	456
5103 130036 0600	600 mm	600	610	128	224	406	542	128	320	480

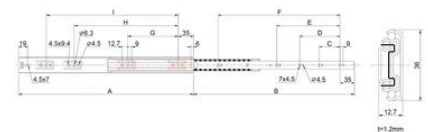

CAD P/N	Contracted length	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	I[mm]
5103 130036 0250	250 mm	250	254	192	-	-	-	160	-	-
5103 130036 0300	300 mm	300	305	242	-	-	-	128	208	-
5103 130036 0350	350 mm	350	356	128	292	-	-	128	256	-
5103 130036 0400	400 mm	400	406	128	320	342	-	128	288	-
5103 130036 0450	450 mm	450	457	128	320	392	-	128	288	352
5103 130036 0500	500 mm	500	508	128	352	392	442	128	288	406
5103 130036 0550	550 mm	550	559	128	224	406	492	128	288	456
5103 130036 0600	600 mm	600	610	128	224	406	542	128	320	480