



20-1000-SARJAN PAINEENSÄÄDIN

CNG-ajoneuvoihin



20-1000
 20-1000-sarja

- Max. sisääntulopaine: 248 bar
- Max. ulostulopaine: 22 bar
- Kuplatiivis
- Lämpötila alue: -40°C - 93°C
- CV: 0.5




TUOTEKUVAUS



20-1000-sarjan säädin on valmistettu kevyellä alumiinirakenteella, paineistettuihin maakaasujoneuvoihin, joissa on vähintään 7 litran moottori. Mäntätoiminen tunnistus takaa pitkän käyttöiän. Varustettu lämmönvaihtimella jäätyksen estämiseksi.

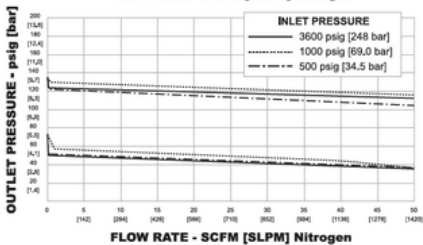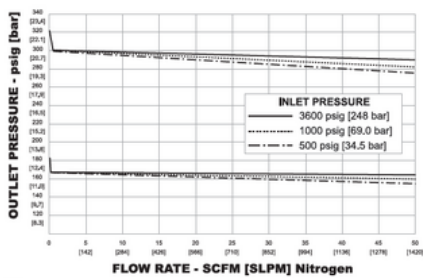

Example for selecting a part number:

20-10	2	1	- 2	9	01	
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	MAXIMUM OUTLET PRESSURES	SET PRESSURE RANGES	PORT TYPE	INLET AND OUTLET SIZE	SET PRESSURE
20-10	3 - 6061-T6 Aluminum	1 - 125 psig 8.8 bar	50-80 psig 3.4-6.1 bar	1 - SAE 2 - NPTF	9 - 1/4" Inlet 3/8" Outlet	01 - 50 psig 3.4 bar 02 - 75 psig 5.2 bar 03 - 100 psig 6.9 bar 04 - 125 psig 8.8 bar 05 - 150 psig 10.3 bar 06 - 175 psig 12.1 bar 07 - 200 psig 13.8 bar 08 - 225 psig 15.5 bar 09 - 250 psig 17.2 bar
		2 - 275 psig 18.7 bar	90-200 psig 6.2-13.8 bar			10 - 275 psig 18.7 bar 11 - 300 psig 20.7 bar 12 - 350 psig 24.1 bar 13 - 400 psig 27.6 bar 14 - 450 psig 31.0 bar 15 - 500 psig 34.5 bar 16 - 550 psig 38.0 bar 17 - 600 psig 41.5 bar 18 - 650 psig 45.0 bar 19 - 700 psig 48.5 bar 20 - 750 psig 52.0 bar 21 - 800 psig 55.5 bar 22 - 850 psig 59.0 bar 23 - 900 psig 62.5 bar 24 - 950 psig 66.0 bar 25 - 1000 psig 69.0 bar 26 - 1050 psig 72.5 bar 27 - 1100 psig 76.0 bar 28 - 1150 psig 79.5 bar 29 - 1200 psig 83.0 bar 30 - 1250 psig 86.5 bar 31 - 1300 psig 90.0 bar 32 - 1350 psig 93.5 bar 33 - 1400 psig 97.0 bar 34 - 1450 psig 100.5 bar 35 - 1500 psig 104.0 bar 36 - 1550 psig 107.5 bar 37 - 1600 psig 111.0 bar 38 - 1650 psig 114.5 bar 39 - 1700 psig 118.0 bar 40 - 1750 psig 121.5 bar 41 - 1800 psig 125.0 bar 42 - 1850 psig 128.5 bar 43 - 1900 psig 132.0 bar 44 - 1950 psig 135.5 bar 45 - 2000 psig 139.0 bar 46 - 2050 psig 142.5 bar 47 - 2100 psig 146.0 bar 48 - 2150 psig 149.5 bar 49 - 2200 psig 153.0 bar 50 - 2250 psig 156.5 bar

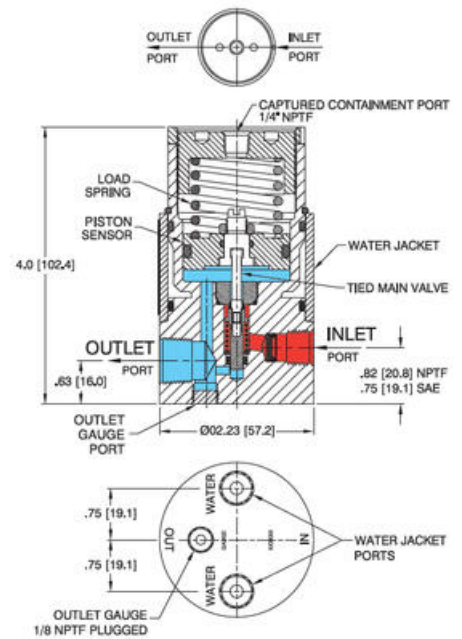

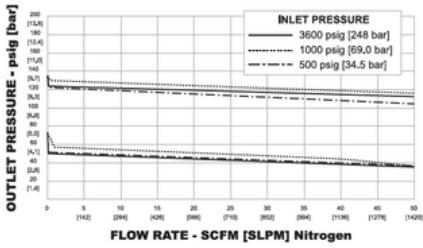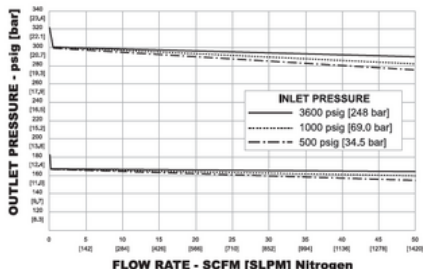

Example for selecting a part number:

20-10	3	1	- 2	9	01	
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	MAXIMUM/OUTLET PRESSURES	SET PRESSURE RANGES	PORT TYPE	INLET AND OUTLET SIZE	SET PRESSURE
20-10	3 - 6061-T6 Aluminum	1 - 125 psig 8.6 bar	50-250 psig 3.4-17.0 bar	1 - SAE 2 - NPTF	9 - 1/4" Inlet 3/8" Outlet	01 - 50 psig 3.4 bar
		2 - 235 psig 16.2 bar	90-200 psig 6.2-13.8 bar			10 - 75 psig 5.2 bar
		3 - 320 psig 22.1 bar	201-320 psig 13.8-22.1 bar			11 - 100 psig 6.9 bar
						12 - 90 psig 6.2 bar
						13 - 100 psig 6.9 bar
						14 - 150 psig 10.3 bar
						15 - 150 psig 10.3 bar
						16 - 175 psig 12.4 bar
						17 - 200 psig 13.8 bar
						18 - 225 psig 15.5 bar
						19 - 250 psig 17.2 bar
						20 - 275 psig 19.3 bar
						21 - 300 psig 20.7 bar
						22 - 320 psig 22.1 bar
						23 - 350 psig 24.1 bar
						24 - 380 psig 26.5 bar
						25 - 400 psig 27.6 bar
						26 - 450 psig 31.0 bar
						27 - 500 psig 34.5 bar
						28 - 550 psig 37.9 bar
						29 - 600 psig 41.4 bar
						30 - 650 psig 44.8 bar

