

20-1200-SARJAN PAINEENSÄÄDIN

Vetykäyttöisiin ajoneuvoihin



20-1200
 20-1200-sarja

- Max. sisääntulopaine: 690 bar
- Max. ulostulopaine: 31 bar
- CV: 0.5
- Lämpötila alue: -40°C - 85°C
- Vuototestaus: Kuplatiivis



TUOTEKUVAUS

20-1200-sarja on kevyt säädin, joka on suunniteltu käytettäväksi vetytolltokennoajoneuvojen paineensäätöön. Se soveltuu jopa 70 MPa:n tulopaineille ja sisältää integroidun 10 mikronin suodattimen, joka estää likaantumisen asennuksen aikana. 20-1200 on erinomainen valinta käytettäväksi kevyissä ja raskaissa teollisuus- ja hyötyajoneuvoissa, kuten linja-autoissa ja kuorma-autoissa.

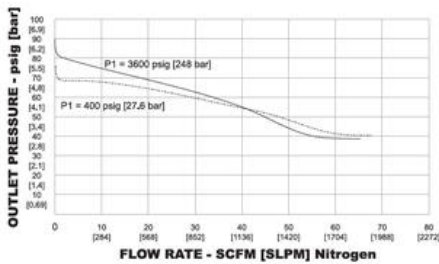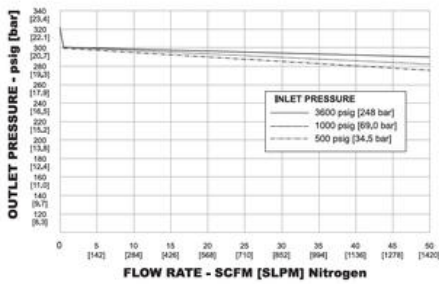

Example for selecting a part number:

20-12	3	2	1	9	01	
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	PORT TYPE	INLET AND OUTLET SIZE	SET PRESSURE	
20-12	3 - Electroless Nickel-Plated 430-15 Stainless Steel 6 - 316 Stainless Steel	1 - 0-75 psig 0-5.2 bar 2 - 90-180 psig 6.2-12.1 bar 3 - 181-228 psig 12.8-15.8 bar 4 - 229-410 psig 15.8-27.6 bar	1 - SAC 2 - NPTF	4 - 1/4" inlet 1/2" outlet 1/4" sense 7 - 3/8" inlet 3/8" outlet 1/4" sense 9 - 1/2" inlet 1/2" outlet 3/8" sense	01 - 150 psig 10.2 bar 02 - 200 psig 13.8 bar 03 - 400 psig 27.6 bar 04 - 175 psig 12.1 bar 05 - 50 psig 3.4 bar 06 - 125 psig 8.6 bar 07 - 170 psig 11.7 bar 08 - 55 psig 3.8 bar 09 - 100 psig 6.9 bar 10 - 70 psig 4.8 bar 11 - 45 psig 3.1 bar 12 - 100 psig 6.9 bar	13 - 30 psig 2.1 bar 14 - 141 psig 9.7 bar 15 - 40 psig 2.8 bar 16 - 220 psig 15.2 bar 17 - 60 psig 4.1 bar 18 - 200 psig 13.8 bar 19 - 170 psig 11.7 bar 20 - 45 psig 3.1 bar 21 - 200 psig 13.8 bar 22 - 80 psig 5.5 bar 23 - 120 psig 8.3 bar 24 - 22.1 bar

