

44-2800-SARJAN PAINEENSÄÄDIN


Kalvotoiminen

44-2800
 44-2800-sarja

- Max. sisääntulopaine: 207 bar
- Max. ulostulopaine: 10.3
- Lämpötila alue: -40 - 60°C
- CV: 0.06, 0.15
- Kuplatiivis, suunniteltu saavuttamaan $\leq 2 \times 10^{-8}$ atm cc/sec He





TUOTEKUVAUS

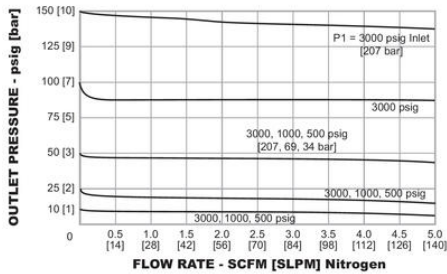

Example for selecting a part number:

44-28	6	1	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
44-28	6 - 316 Stainless Steel	0 - 0.75 psig 1.7 bar 1 - 0.50 psig 3.4 bar 2 - 0.100 psig 6.9 bar 3 - 0.150 psig 10.3 bar	2 - NPTF	4 - 1/4"	0 - 3000 psig 207 bar

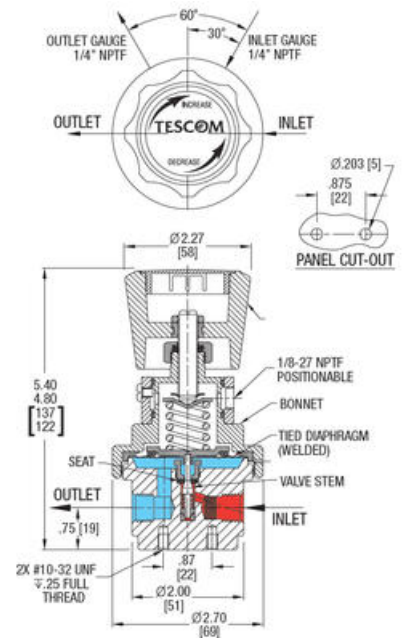

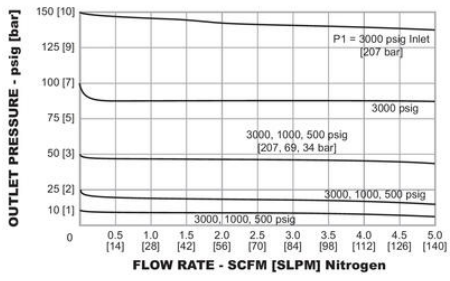

Example for selecting a part number:

44-28	6	1	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
44-28	6 - 316 Stainless Steel	0 - 0.25 psig 1.7 bar 1 - 0.50 psig 3.4 bar 2 - 0.100 psig 6.9 bar 3 - 0.150 psig 10.3 bar	2 - NPTF	4 - 1/4"	0 - 3000 psig 207 bar

