

CP32-SARJAN PAINEENSÄÄDIN


Piloottiventtiili

CP32
 CP32-sarja


- Max. sisääntulopaine: 207 bar
- Max. ulostulopaine: 34.5
- Lämpötila alue: -26 - 60°C
- CV: 1.0
- Vuototestaus: Kuplatiivis



TUOTEKUVAUS

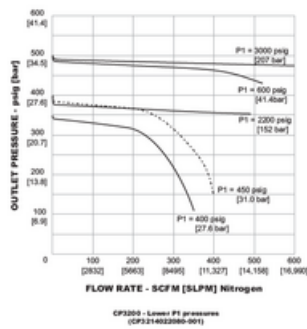



CP3200 - Lower PI pressures (CP3214022000-001)

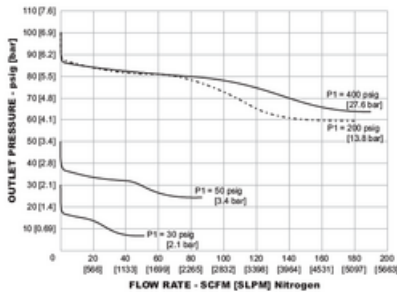


Example for selecting a part number:

CP32	1	4	0	2	2	08	0
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE	SEAT AND SEAL MATERIAL	O-RING MATERIAL	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	GAUGE OPTIONS (Bottom view)
CP32	1 = brass 4 = 316 Stainless Steel	2 = 0-100 psig 0-6.9 bar 3 = 0-250 psig 0-17.2 bar 4 = 0-500 psig 0-34.5 bar	0 = PTFE, PTFE	0 = Nitrile, Buna-N 2 = FKM (Viton-A)	2 = NPT	08 = 1/2"	0 = Outlet Gauge at 90° 0-1000 psig 0-69.0 bar 1 = Outlet Gauge at 90° 0-500 psig 0-34.5 bar 2 = Outlet Gauge at 270° 0-100 psig 0-7.0 bar 3 = Outlet Gauge at 90° 0-100 psig 0-7.0 bar

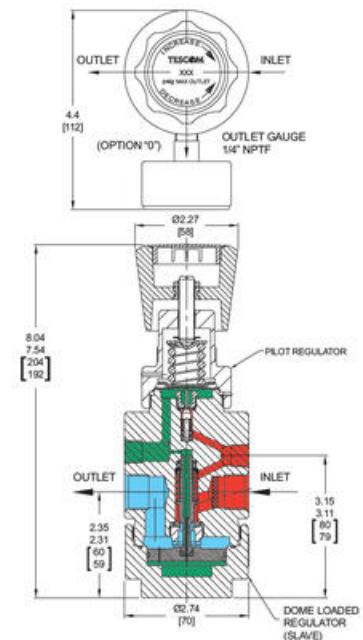

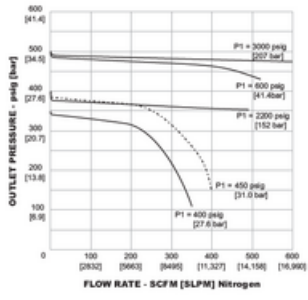

CP320 - Linear P1 pressures
(CP3214022000-001)

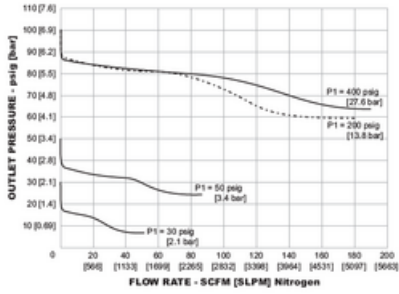

Example for selecting a part number:

CP32	1	4	0	2	08	0
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE	SEAT AND SEAL MATERIAL	O-RING MATERIAL	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE
CP32	1 - Brass 8 - 316 Stainless Steel	2 - 0-100 psig 0-6.9 bar 3 - 0-250 psig 0-17.2 bar 4 - 0-500 psig 0-34.5 bar	0 - PTFE, PTFE	0 - Nitril, Buna-N 2 - FKM (Viton®-A)	2 - NPTF	08 - 1/2"

GAUGE OPTIONS (Bottom view)

0 - Outlet Gauge at 90°
0-1000 psig
0-69.0 bar

1 - Outlet Gauge at 90°
0-500 psig
0-34.5 bar

2 - Outlet Gauge at 270°
0-100 psig
0-11.0 bar

3 - Outlet Gauge at 90°
0-300 psig
0-20.7 bar

