

MOOTTORIN KUORMITUSRELE (COS Φ) RP81

RP81-1-3-400

Cos ϕ kuormitusrele 3 x 400 V AC

- Soveltuu parhaiten 3-vaihemoottorin alikuormituksen valvontaan
- Mittaa moottorin tehokerrointa Cos ϕ
- Säädetävissä 0 - 20 s käynnistysviive
- Asennus 11-napaiseen relekantaan



TUOTEKUVAUS




RP81 kuormitusrele soveltuu parhaiten 3-vaihemoottoireiden alikuormituksen valvontaan. Moottorin kuormitusrele, toiselta nimeltään cos ϕ -rele, valvoo moottorin tehokerrointa.

Tehokerroin pienenee jyrkästi, kun moottorin kuormitus on välillä 0 - 60 %.

Näin cos ϕ -rele soveltuu hyvin esimerkiksi kuljetinhihnan katkeamisen tai pumpun tyhjäkäynnin valvontaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Korkeus	76 mm
Kotelon materiaali	Noryl
Käynnistysviive	0-20 s
Leveys	38 mm
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Mittausalue	0,5-6A
Paino	110 g
Syvyys	74 mm
Syöttöjännite V AC	400 V AC
Taajuus	40-70Hz
Ulostulorele	8 A / 250 V AC

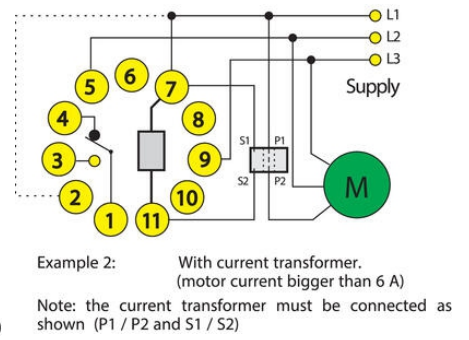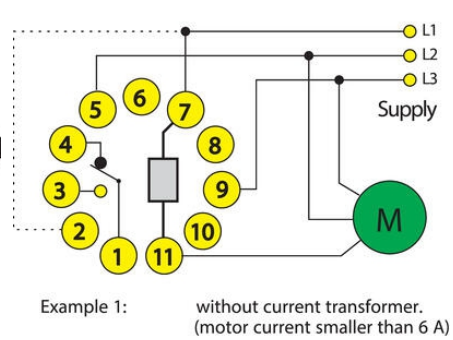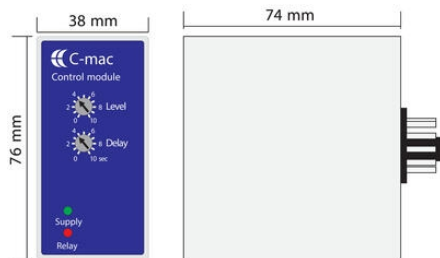

Phase angle ($\cos \phi$)

