

AIKAKUUTIOT C3- TEOLLISUUSRELEILLE

CT3B30H

Aikakuutio, vilkkutoiminto, 90-265 V AC/DC

- Mahdollisuus kolmeen ajastettuun vaihtokoskettiin
- Laaja jännitealue
- Säädetty aika-alue 0,2 s - 30 min



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

KELA

Nimellisjännite	90-265 V AC/DC
Sisäinen virrankulutus	2 mA
Kytkeäaika	AC-80 ms / DC-50 ms

KOSKETTIMET



Vuotovirta	≤ 0.3 mA
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Aika-alue	0,2 s - 30 min
Tyyppi	Vilkkutoiminto
Paino	35 g
Palautumisaika	200 ms
Hyväksynyt	CE, CSA, RoHS, UL

IP-luokka

IP40

Materiaali

Lexan



Range

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min

DIP switch




Time

Adjusting knob
1 ... 10




Relä



Tidkub



Socket

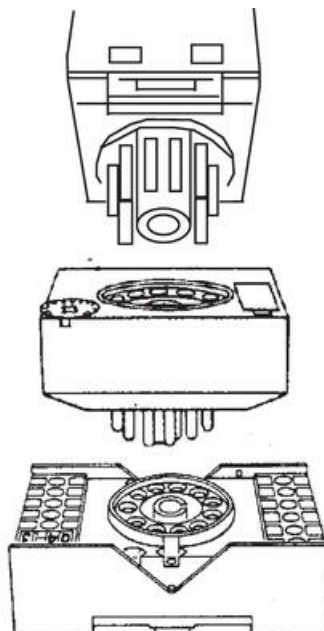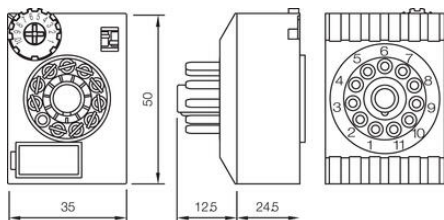

Range

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min


DIP switch




Time

Adjusting knob
1 ... 10

Relä



Tidkub



Socket

