

## AIKAKUUTIOT C3- TEOLLISUUSRELEILLE

CT3A30M

Aikakuutio, päästöhidastus, 90-150 V AC/DC

- Mahdollisuus kolmeen ajastettuun vaihtokoskettimeen
- Laaja jännitealue
- Säädetty aika-alue 0,2 s - 30 min



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### KELA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nimellisjännite        | 90-150 V AC/DC      |
| Sisäinen virrankulutus | 2 mA                |
| Kytkeäaika             | AC-80 ms / DC-50 ms |

#### KOSKETTIMET



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Vuotovirta                | ≤ 0.2 mA          |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C            |
| Max. käyttölämpötila      | 60 °C             |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C            |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C             |
| Aika-alue                 | 0,2 s - 30 min    |
| Tyyppi                    | Päästöhidastettu  |
| Paino                     | 35 g              |
| Palautumisaika            | 200 ms            |
| Hyväksynyt                | CE, CSA, RoHS, UL |

IP-luokka

IP40

Materiaali

Lexan



#### Range

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min


#### DIP switch




#### Time

Adjusting knob  
1 ... 10




#### Relä



#### Tidkub



#### Socket

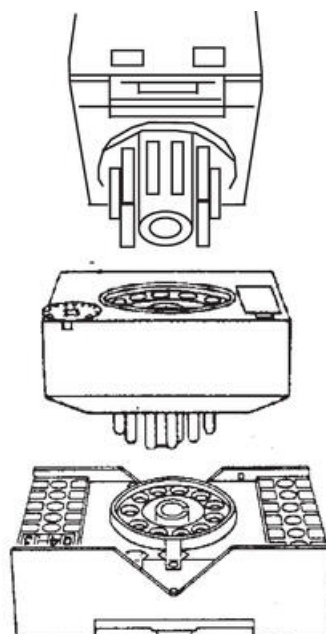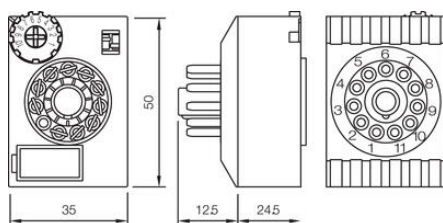

#### Range

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min

#### DIP switch




#### Time

Adjusting knob  
1 ... 10

#### Relä



#### Tidkub



#### Socket

