

AIKAKUUTIOT C3- TEOLLISUUSRELEILLE

CT3K30U

Aikakuutio, päästöhidastus nouseva pulssi, 180-265 V
AC/DC

- Mahdollisuus kolmeen ajastettuun vaihtokoskettiin
- Laaja jännitealue
- Säädetty aika-alue 0,2 s - 30 min



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

KELA

Nimellisjännite	180-265 V AC/DC
Sisäinen virrankulutus	6 mA
Kytkeäaika	AC-80 ms / DC-50 ms

KOSKETTIMET

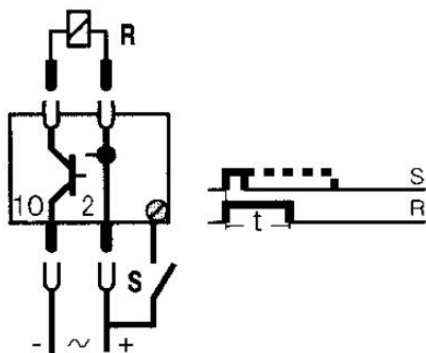
Vuotovirta	≤ 0.2 mA
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Aika-alue	0,2 s - 30 min
Tyyppi	Vetohidastettu, nouseva pulssi
Paino	35 g
Palautumisaika	200 ms
Hyväksynnot	CE, CSA, RoHS, UL

IP-luokka

IP40

Materiaali

Lexan


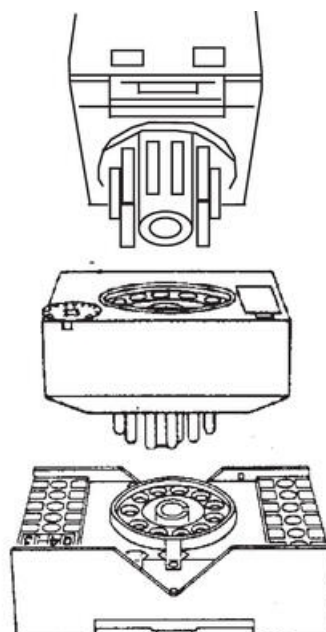
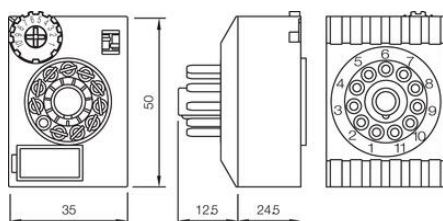

**Range**

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min



DIP switch**Time**Adjusting knob
1 ... 10**Relä****Tidkub****Socket****Range**

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min

DIP switch**Time**Adjusting knob
1 ... 10**Relä****Tidkub****Socket**