


## KANNAT C5-TEOLLISUUSRELEILLE

S5M

DIN-kiskokanta C5-releille (2719200)

- I/O-kytkentäjärjestys
- DIN- ja EN-numerointi
- Kosketussuojattu
- Integroitu lukituspanta

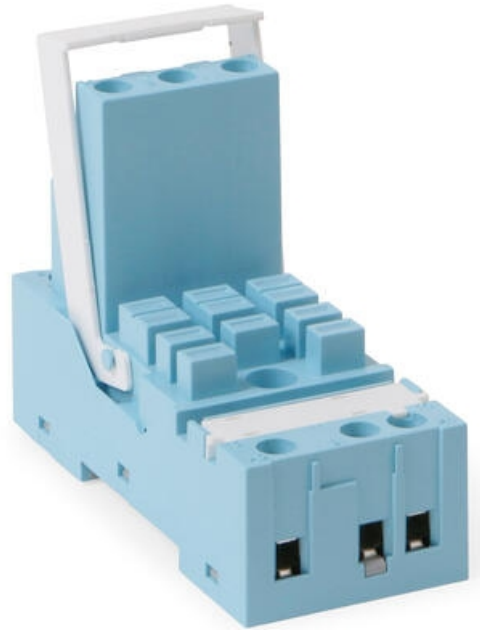

### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### KOSKETTIMET

Jännitteenkatkaisukyky	400 V
Virrankatkaisukyky	16 A
Kiristysmomentti	1
Ruuvin koko	M3.5, Pozi
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Paino	92 g
Johdinkapasiteetti (yksi)	6 mm <sup>2</sup> / 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Johdinkapasiteetti (monisäie)	1,5-6 mm <sup>2</sup>
Isolointi liitin/liitin	4000 V
Isolointi liitin/kisko	4000 V
Materiaali	Lexan

