


PUSH-IN-KANNAT

S10-PI

Push-in kanta C10 releille

- Vie 25% vähemmän tilaa
- Johtimien koko 0,35mm²-2,5mm²
- Nopea työkaluton asennus
- 2 kytkentäpistettä napaa kohden

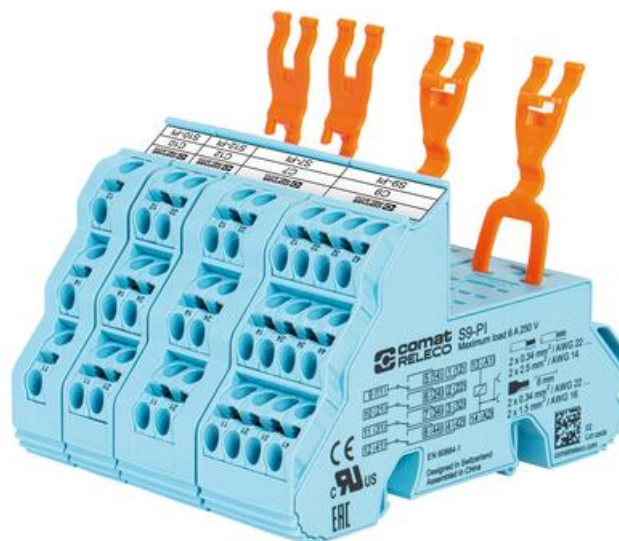

TUOTEKUVAUS

ComatRelecon Push-In-relekanta mahdollistaa helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen.

Kapean rakenteensa vuoksi tilaa säästyy DIN-kiskolta ja kaappiin mahtuvat muutkin komponentit ongelmitta. Kannoissa on hyvin laajat kytkentämahdollisuudet johdinkoon ja kahden kytkentäpisteen ansiosta.

Kannat voidaan merkitä helposti tulostettavalla nauhalla useita kerralla. Tarvikkeena on saatavilla avaustyökaluja, joilla johtimien poisto onnistuu nopeasti usea johdin kerrallaan.

TEKNISET TIEDOT

KOSKETTIMET

Jännitteenkatkaisukyky	250 V
Virrankatkaisukyky	10 A
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Paino	33 g
Johdinkapasiteetti (yksi)	4 mm² / 2x2,25 mm²
Johdinkapasiteetti (monisäie)	2x0,34-2,5 mm²
Isolointi liitin/liitin	2500 V
Isolointi liitin/kisko	2500 V
Materiaali	PA

