


## KANNAT C10- JA CSS- INTERFACERELEILLE

S-10  
DIN-kiskokanta C10-releille, ruuviliittimet

- I/O-kytkentäjärjestys
- Pienikokoinen, leveys 15,6 mm
- Saatavilla kytkentäsilta A2-liittimille
- Sisältää lukituspannan
- Vahvistetut ruuvit ja ruuvihissit

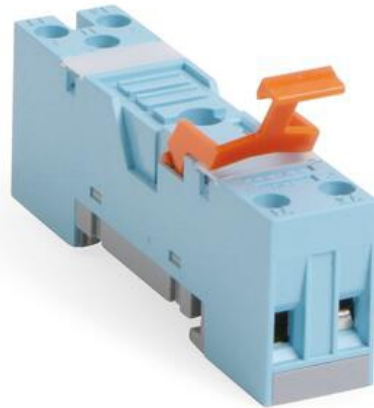

### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### KOSKETTIMET

Jännitteenkatkaisukyky	250 V
Virrankatkaisukyky	10 A

Kiristysmomentti	0,7
Ruuvin koko	M3, Pozi
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Paino	23 g
Johdinkapasiteetti (yksi)	4 mm <sup>2</sup> / 2x2,25 mm <sup>2</sup>
Johdinkapasiteetti (monisäie)	0,35-2,5 mm <sup>2</sup>
Isolointi liitin/liitin	2500 V
Isolointi liitin/kisko	5000 V
Materiaali	Lexan

