



KANNAT C7-RELEILLE

S710

DIN-kiskokanta C7-releille, ruuviliittimet, I/O-
kytkentäjärjestys


- DIN-kisko- tai pohja-asennus
- Kosketussuojattu
- Pienikokoinen, vain 22,5mm leveä
- Toimitetaan ruuvihissi avoimena
- Sisältää lukituspannan

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

KOSKETTIMET

Jännitteenkatkaisukyky	250 V
Virrankatkaisukyky	10 A
Kiristysmomentti	0,7
Ruuvin koko	M3, Pozi
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Paino	38 g
Johdinkapasiteetti (yksi)	4 mm ² / 2x2,25 mm ²
Johdinkapasiteetti (monisäie)	0,35-2,5 mm ²
Isolointi liitin/liitin	2500 V
Isolointi liitin/kisko	2500 V
Materiaali	Lexan
Asennus	DIN-kisko

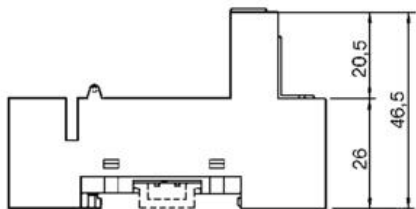

Bygling S7-BB

