

RIVILIITINRELEET

LCIS

761021.0000

Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 24 V AC/DC, push-in liitin

- 6,2 mm leveä
- Helppokäyttöinen ketjutusrima
- Johdotus ylhäältä
- 6 A / 5 mA
- Push-in- tai ruuviliittimet



TUOTEKUVAUS

Lütze:n uusi riviliitinrelesarja LCIS on vain 6,2mm leveä ja alle 80mm korkea, näin se säästää tilaa kotelossa ja DIN-kiskolla. Rele voidaan asentaa kiskolle kummin päin tahansa, joten voidaan päättää, ovatko kelan vai koskettimien liittimet ylhäällä. Kaikki liittimet (A1, A2, jne.) on selvästi laser merkitty ja lisäksi releen merkintään voi käyttää 5 x 5mm tai 6 x 12mm vakiomerkkejä. Releen kaikki liittimet on ketjutettavissa ketjutusrimalla (maks. 16 nap.). Valittavana on Push-in- tai ruuviliittimet.


TEKNISET TIEDOT

	76x020.0000	76x021.0000	76x051.0000	76x061.0000
Ensiöpuoli	24 V DC	24 V DC/AC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Käyttöjännite	19,2-30 V DC	19,2-30 V	92-126,5 V	184-253 V
Virrankulutus	10,7 mA	10,6 mA	3,7 mA	3,6 mA
Suojaus	Sammutusdiodi	Tasasuuntaussilta	Tasasuuntaussilta	Tasasuuntaussilta
Max kaapelin pituus	1 000 m	1 000 m DC / 500 m AC	1 000 m DC / 500 m AC	1 000 m DC / 500 m AC
indikointi	Vihreä LED	Vihreä LED	Vihreä LED	Vihreä LED
Toisiopuoli				
Kärjet	1 vaihtokärki	1 vaihtokärki	1 vaihtokärki	1 vaihtokärki
Jännite max./min.	250 V / 17 V	250 V / 17 V	250 V / 17 V	250 V / 17 V
Virta max./ min.	6 A / 5 mA	6 A / 5 mA	6 A / 5 mA	6 A / 5 mA
Max. katkaisukyky	1 500 VA	1 500 VA	1 500 VA	1 500 VA
Katkaisukyky AC15/DC13	Kts. taulukko alla	Kts. taulukko alla	Kts. taulukko alla	Kts. taulukko alla
Vetoaika	5 ms	5 ms	5 ms	10 ms
Päästöaika	4 ms	10 ms	10 ms	15 ms


Mekaaninen elinikä	>5x10 ⁷ toimintoa	>5x10 ⁷ toimintoa	>5x10 ⁷ toimintoa	>5x10 ⁷ toimintoa
Yleistä				
Kontaktimateriaali	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂
Liittimet	0,25-2,5mm ²	0,25-2,5mm ²	0,25-2,5mm ²	0,25-2,5mm ²
Eristys ensiö/toisio	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
Käyttölämpötila	-25...+60 °C	-25...+60 °C	-25...+60 °C	-25...+60 °C
IP-luokka	IP20	IP20	IP20	IP20
Mitat LxKxS (mm)	6,2 x 90 x 76	6,2 x 90 x 76	6,2 x 90 x 76	6,2 x 90 x 76
Materiaali	PA 6.6 (UL94 V-0)	PA 6.6 (UL94 V-0)	PA 6.6 (UL94 V-0)	PA 6.6 (UL94 V-0)
Vikt	35 g	35 g	35 g	35g
Hyväksynnät	UL,CE, GL, (CSA tulossa)			
Katkaisukyky	AC 15		DC13	
24 V	3 A		1 A	
125 V	3 A		200 mA	
250 V	3 A		100 mA	

KYTKENTÄ JA MITAT

Mitat

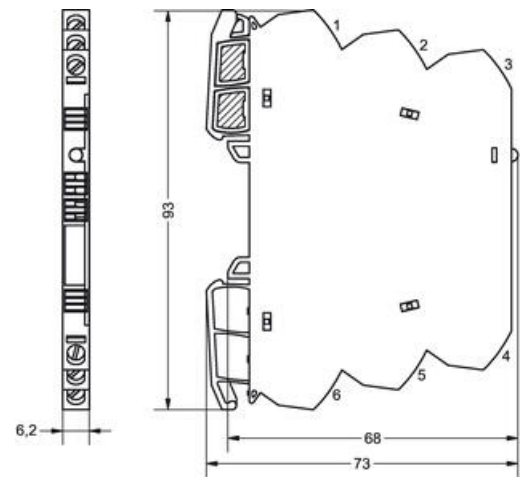

Kyt Kentä

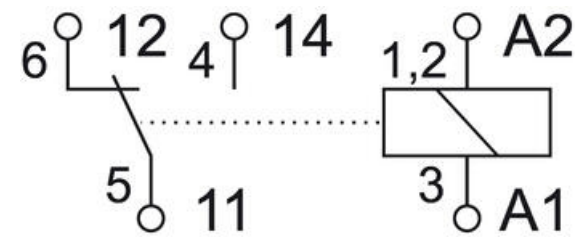

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus	Käyttöjännite	Kärjet
Ruuvi liittimet			
760020.0000	Riviliitinrele	24 V DC	1 vaihtokärki
760021.0000	Riviliitinrele	24 V AC/DC	1 vaihtokärki
760051.0000	Riviliitinrele	115 V AC/DC	1 vaihtokärki
760061.0000	Riviliitinrele	230 V AC/DC	1 vaihtokärki
Push-In liittimet			
761020.0000	Riviliitinrele	24 V DC	1 vaihtokärki
761021.0000	Riviliitinrele	24 V AC/DC	1 vaihtokärki
761051.0000	Riviliitinrele	115 V AC/DC	1 vaihtokärki
761061.0000	Riviliitinrele	230V AC/DC	1 vaihtokärki
Ketjutusrimat			
762803.1000	Ketjutusrima 2-nap.		
762813.1000	Ketjutusrima 4-nap.		
762823.1000	Ketjutusrima 8-nap.		
762833.1000	Ketjutusrima 16-nap.		
Merkinnät			
780981.000.2	Merkki 5x5mm valkoinen, 200 merkki / arkki		
780982.000.2	Merkki 5x5mm punainen, 200 merkki / arkki		
780983.000.2	Merkki 5x5mm sininen, 200 merkki / arkki		
780985.000.2	Merkki 6x12mm valkoinen, 120 merkki / arkki		

TEKNISET TIEDOT

Eristys, lähtö	4000 V
Eristys, tulo	4000 V
Hyväksynnät	CE, cULus, DNV, GL, RoHS
IP-luokka	IP20
Korkeus	73 mm
Kosketinmateriaali	AgSnO2
Kuormavirta DC max.	6 A

Leveys	6,2 mm
Max. johdinkoko	2,5 mm ²
Max. kuormitusvirta AC	6 A
Max. kytkentävirta	6 A
Max. käyttöjännite AC	30 V
Max. käyttöjännite DC	30 V
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. lähtöjännite AC	250 V
Max. lähtöjännite DC	250 V
Min. kuorman virta AC	5 mA
Min. kuorman virta DC	5 mA
Min. käyttöjännite AC	19,2 V
Min. käyttöjännite DC	19,2 V
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. lähtöjännite AC	17 V
Min. lähtöjännite DC	17 V
Min. poikkipinta	0,25 mm ²
Paino	35 g
Syvyys	93 mm
Virrankulutus	13 mA

