

RIVILIITINRELEET

CRINT-C118/DC220-240V


Puolijohderiviliitinrele, 1 A (AC), 1 NO, 220-240 V
AC/DC, ruuvi

- 6,2 mm leveä
- Mekaaniset releet 6 A, 250 V asti
- Puolijohde releet 2 A asti
- Ruuvi- tai jousivoimaliittimet
- LED-indikointi



TUOTEKUVAUS

Tilaa säästävät CRINT-1x riviliitinreleet ComatRelecolta ovat loistava valinta mm. logiikka ja muihin ohjaus-sovelluksiin, joissa tilaa on usein vähän. Kaikissa malleissa on vakiona LED-indikointi ja jokainen kytkentäpiste on ketjutettavissa kytkentärimalle, joka helpottaa ja nopeuttaa asentamista.

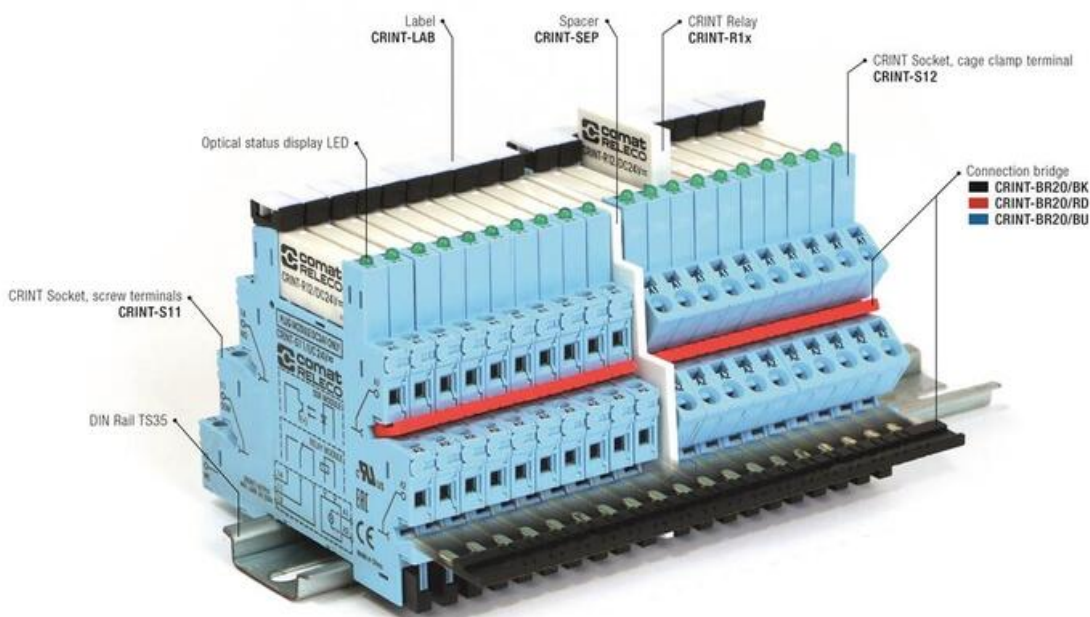

CRINT interface relay consists of two components

- Relay
- Socket

Codification for complete relay module (relay and socket)

1	2	3	4	5	6	7	8
CRINT	-	C	1	1	1	R	/ UC 24V

1. Product family
CRINT

2. Type
C = Combined version (Socket & relay)

5. Output
1 = AgSnO₂
2 = AgSnO₂ + 3μ Au
5 = NO / Solid state DC
8 = NO / Solid state AC

3. Contact 1 = One change-over		6. Options - = Standard version R = Railway version		
4. Connection type 1 = Screw terminal 2 = Cage clamp terminal		7. Supply voltage UC = AC/DC DC = Only for C1x5 and C1x8		
		8. Nominal voltage 12V, 24V, 48V, 60V, 110-125V, 220-240V		
Relay codification				
1	2	3	4	5
CRINT	-	R	11	DC
1. Product family CRINT		4. Supply voltage DC		
2. Type R = Relay		5. Nominal voltage 12V, 24V, 48V, 60V *		
3. Contact 11 = AgSnO ₂ 12 = AgSnO ₂ + 3μ Au 15 = NO / Solid state DC 18 = NO / Solid state AC		* 60V relay used for all sockets with a nominal voltage higher than or equal to 60V		

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko
IP-luokka	IP20
Kelajännite	220-240 AC/DC
Koskettimet	1 NO (AC)
Koskettimien lukumäärä	1
Käyttöjännitealue Un	0,8...1,25
Materiaali	PA6
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. syöksyvirta	80 A
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Suositteltu kuorma max.	1 A, 240 V AC-1
Suositteltu kuorma min.	22 mA / 12 V
Virrankatkaisukyky	1 A

