
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

INNOMOTICS GP-INDUKTIOMOOTTORIT

Lähes kaikkiin sovelluksiin

1LE10010DB622FB4Z
SIMOTICS GP Motor

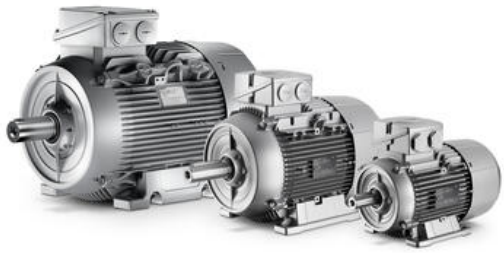

- Moottorit tehoalueille 0,09kW-45kW
- Alumiinirungot IEC Runkokoot 63-200 kaikilla tyyppillisimmillä rakenteilla
- Energiatehokkuusluokat IE3 ja IE4
- Digitaalinen kaksonen saatavilla SIDRIVE IQ Twin mobiiliapplikaatiolla
- Nopeat toimitusajat ja maailmanlaajuinen saatavuus

TUOTEKUVAUS

Alumiinirunkoiset kevyet moottorit on suunniteltu tarjoamaan jostavuutta ja kustannustehokkuutta asennuksiin. Asennuksen kannalta olennaista on integroidut nostokorvat, ruuvattat asennustassut, vahvistetut laakerien päätysuojat sekä helppo pääsyinen kytkentäkotelo. SIMOTICS GP moottorit voidaan helposti varustaa lisälaitteilla, kuten pulssianturilla, jarrulla ja erillisellä puhaltimella.

Sarjaan kuuluu 1LE1 suorakäyttömoottorien lisäksi myös taajuusmuuttajakäyttöön optimoidut asynkronimoottorit VSD10 sekä taajuusmuuttajakäyttöön optimoidut synkronireluktanssimoottorit VSD4000.

Kysy lisää SIMOTICS GP moottoreista myyjiltämme!

;